OPTIMUM HUNGÁRIA KFT.

OPTIMUM TAVASZI AKCIÓ

ÉRVÉNYES 2022. ÁPRILIS 11. - 2022. JÚNIUS 30. KÖZÖTT, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

Impresszum:

Kiadó/ Ügyvezető: Optimum Hungária Kft., Werderitsch Gábor
Nyomdai kivitelezés: Pauker Nyomda
Szerkesztés: Varga Zsuzsanna
A kiadványban szereplő termékek adatainak pontosságáért, esetlegesen felmerülő hibákért nem vállalunk felelősséget, valamint fenntartjuk a változtatás jogát.

Az Ön kereskedő partnere:

AIRBOY 186 OF E
OLAJMENTES SŰRÍTŐRENDSZERŰ KOMPRESSZOR

- univerzálisan alkalmazható otthoni és barkács célokra
- az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem jut olaj a kondenzátumba
- teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
- porfestett levegőtartály

Műszaki adatok	AIRBOY 186 OF E
Sűrítőrendszer	WDS
Szállított levegőmennyiség	90 liter / perc
Beszívott levegőmennyiség	180 liter / perc
Maximális nyomás	8 bar
Tartálykapacitás	6 l
Henger/fokozatok	1/1
Fordulatszám	3.400 ford / perc
Motorteljesítmény	1.1 kW / 230 V
Zajszint LPA	97 dB(A)
Méret (h x sz x m) / Súly	315 x 355 x 370 mm / 9.2 kg

AIRBOY 186 OF E
Cikkszám: 2001230
61.900,-
Listaár: ~~69.800,-~~

Felszereltség
- nyomásszabályzó
- automatikus nyomáskapcsoló
- vibráció csökkentő gumitalpak
- porfestett levegőtartály
- egykezes gyorscsatlakozó

MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E
MOBIL KOMPRESSZOR OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA

- rendkívül halkan üzemel
- az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem jut olaj a kondenzátumba
- sűrített levegő reduktor a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- teljesen automatikus be-ki-kapcsolás
- különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
- porfestett levegőtartály

Műszaki adatok	MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E
Sűrítőrendszer	WDS
Szállított levegőmennyiség	60 liter / perc
Beszívott levegőmennyiség	128 liter / perc
Maximális nyomás	8 bar
Tartálykapacitás	24 liter
Henger/fokozatok	2/1
Fordulatszám	1400 ford./perc
Motorteljesítmény	0.727 kW / 230 V
Zajszint LPA	62 dB(A)
Méret (h x sz x m) / Súly	555 x 355 x 575 mm / 22 kg

MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E
Cikkszám: 2002315
114.300,-
Listaár: ~~128.800,-~~

Felszereltség
- nyomásszabályzó
- automatikus CONDOR nyomáskapcsoló
- 2 kerék, 1 görgő
- porfestett levegőtartály
- egykezes gyorscsatlakozó

COMPACT-AIR 221/10 E, COMPACT-AIR 311/24 E
PRAKTIKUS, UNIVERZÁLIS KOMPRESSZOROK ALKALMI SZERELÉSI MUNKÁKHOZ

- minőségi elektromotor magas indítónyomatékkal, motorindítás könnyítéssel
- motorvédő kapcsolóval felszerelt elektromotor
- teljesen automatikus be- és kikapcsoló üzem
- a szállítás során minden veszélyeztetett alkatrész védett
- gumírozott, csúszásmentes hordozó fogantyú
- a kiegészítő fogantyúval a kompresszor kényelmesen, két kézzel szállítható
- minden biztonsági eszközzel felszerelve
- porfestett tartály
- a Compact-Air széria összes típusa univerzálisan hasznosítható műhelyekben, szerelési és barkács szektorokban

Műszaki adatok	COMPACT-AIR 221/10 E	COMPACT-AIR 311/24 E
Sűrítőrendszer	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	185 l/p.	284 l/p.
Szállított levegőmennyiség	120 l/p.	190 l/p.
Maximális nyomás	8 bar	10 bar
Tartály kapacitás	10 l	24 l
Henger/Fokozatok	1 / 1	1 / 1
Fordulatszám	2.850 f/p.	2850 f/p.
Motor teljesítmény	1,5 kW/230 V	2,2 kW / 230 V
Méret (h x sz x m) / Súly	420 x 350 x 730 mm / 22,3 kg	560 x 445 x 735 mm / 34,5 kg
Zajszint	94 dB(A)	97 dB(A)

COMPACT-AIR 221/10 E
Cikkszám: 2005220
120.500,-
Listaár: ~~135.900,-~~

COMPACT-AIR 311/24 E
Cikkszám: 2005291
205.600,-
Listaár: ~~231.900,-~~

A kiadványban szereplő árak bruttó végfelhasználói árak, a házhozszállítás díját nem tartalmazzák!

MOBILBOY SZÉRIA
DIREKT HAJTÁSÚ MOBIL KOMPRESSZOROK ALKALMI MUNKÁKHOZ

- ideális választás kézművesek részére, műhelyekbe és szerelési munkákhoz
- nagy teljesítményű olajkenési rendszerrel rendelkező egység, hatékony kenés optimális tömítéssel egyidejűleg
- nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- sűrített levegő kimenet egykezes gyorscsatlakozóval
- teljesen automatikus be- és kikapcsolás nyomáskapcsolóval
- különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
- elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- hátul két műanyag kerékkel felszerelve a könnyű mozgathatóság érdekében

MOBILBOY 261/24 AC

MOBILBOY 421/50 AC

MOBILBOY 301/50 AC

MOBILBOY 421/100 AC
- hátul két kerék, elöl két görgő

Felszereltség
- nyomásszabályzó
- automatikus nyomáskapcsoló
- két hátsó kerék, elöl gumi puffer
- porfestett levegőtartály
- egykezes gyorscsatlakozó

MOBILBOY 241/24 AC	MOBILBOY 261/24 AC	MOBILBOY 301/50 AC	MOBILBOY 421/50 AC	MOBILBOY 421/100 AC
Cikkszám: 2004242	Cikkszám: 2004262	Cikkszám: 2004304	Cikkszám: 2004404	Cikkszám: 2004406
57.000,-	**76.500,-**	**96.100,-**	**135.200,-**	**158.600,-**
Listaár: ~~79.200,-~~	Listaár: ~~114.800,-~~	Listaár: ~~135.400,-~~	Listaár: ~~186.900,-~~	Listaár: ~~266.500,-~~

Műszaki adatok	MOBILBOY 241/24 AC	MOBILBOY 261/24 AC	MOBILBOY 301/50 AC	MOBILBOY 421/50 AC	MOBILBOY 421/100 AC
Sűrítőrendszer	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Szállított levegőmennyiség	120 liter/perc	140 liter/perc	150 liter/perc	250 liter/perc	250 l/p.
Beszívott levegőmennyiség	190 liter / perc	230 liter / perc	240 liter / perc	420 liter / perc	420 l/p.
Maximális nyomás	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tartálykapacitás	24 l	24 l	50 l	50 l	100 liter
Henger/fokozatok	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1
Fordulatszám	2.850 ford./perc	2.850 ford./perc	2.850 ford./perc	2.850 ford./perc	2.850 ford./perc
Motorteljesítmény	1.1 kW (230 V)	1.3 kW (230 V)	1.5 kW (230 V)	2.2 kW (230 V)	2.2 kW (230 V)
Zajszint	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Méret (h x sz x m)	600 x 290 x 615 mm	600 x 290 x 625 mm	870 x 385 x 690 mm	870 x 386 x 720 mm	1060 x 440 x 820 mm
Súly	24 kg	29 kg	36.5 kg	43 kg	56 kg

AIRSTAR 503/100

MEGBÍZHATÓ, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KOMPRESSZOR SZÍJHAJTÁSSAL

- kéthengeres, nagy teljesítményű aggregát szürkeöntvényből
- megbízható minőség mesteremberek részére
- teljesen automatikus be- és kikapcsoló üzem
- minden biztonsági eszközzel felszerelt modell
- fogazott hajtószíjak
- minőségi szűrő nyomásszabályozó
- automata CONDOR nyomáskapcsoló
- minőségi egykezes gyorscsatlakozó
- rugalmas tömlővezeték hővédelemmel
- porfestett tartályok 10 év garanciával rozsdásodás ellen

Felszereltség

- 1 nyomásmérő a tartálynyomás kijelzésére
- 1 nyomásmérő a munkanyomás kijelzésére
- nagy méretű, defekt-álló kerekek
- kormányos futómű rögzítőfékkel
- praktikus hordozófogantyúval a tartályon

Műszaki adatok	AIRSTAR 503/100
Sűrítőrendszer	HOS
Szállított levegőmennyiség	510 liter / perc
Beszívott levegőmennyiség	400 liter / perc
Maximális nyomás	10 bar
Tartálykapacitás	100 liter
Henger/fokozatok	2/1
Fordulatszám	1.310 ford/perc
Motorteljesítmény	3 kW / 400 V
Zajszint LPA	78 dB(A)
Méret (h x sz x m) / Súly	1.125 x 480 x 925 mm / 75 kg

AIRSTAR 503/100
Cikkszám: 2009531
493.800,-
Listaár: ~~556.900,~~

AIRPROFI SZÉRIA

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KOMPRESSZOROK KÉTLÉPCSŐS SŰRÍTŐRENDSZERREL

- a kétlépcsős, HOS sűrítőrendszerrel és a kéthengeres, nagy teljesítményű aggregát révén nagyon alacsony fordulatszám érhető el, mely kifejezetten halk és rezgésmentes futást eredményez
- mindez hosszabb élettartamot biztosít a még kisebb kopásnak köszönhetően
- további belső hűtőegységgel támogatott utánhűtő
- a kompresszor optimális hűtéséről egy nagy ventilátor és a hengeren lévő hűtőlemez gondoskodik
- minőségi elektromos motor magas nyomatékkal, motorvédő kapcsolóval, indítási tehermentesítő szeleppel

AIRPROFI 703/100/15
Cikkszám: 2018735
699.800,-
Listaár: ~~789.200,~~

AIRPROFI 853/100
Cikkszám: 2018831
695.600,-
Listaár: ~~784.600,~~

AIRPROFI 853/200
Cikkszám: 2018832
830.200,-
Listaár: ~~936.300,~~

Műszaki adatok	AIRPROFI 703/100/15	AIRPROFI 853/100	AIRPROFI 853/200
Beszívott / szállított légmenny.	575 l/p. / 460 l/p.	850 l/p. / 680 l/p.	850 l/p. / 680 l/p.
Max. nyomás / Tartály kapacitás	13 (15) bar / 100 l	10 bar / 100 l	10 bar / 200 l
Henger/Fokozatok	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	850 f/p.	1.240 f/p.	1.240 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V
Súly	109 kg	112 kg	139 kg
Méret mm-ben (h x sz x m)	1275 x 480 x 1015	1275 x 480 x 1015	1190 x 680 x 1150
Zajszint Lw	94 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)

A-MICRO SE 4.0-10 CSAVARKOMPRESSZOR

SZÍJHAJTÁSSAL HANGSZIGETELT HÁZBAN, FOLYAMATOS IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZVE

EXTRA CSENDES

- helytakarékos, egy tartályos modellek szíjhajtással
- indító-leállító üzem a nyomáskapcsolón - energiatakarékosabb az üresjárat-szabályzással szemben
- kiváló választás olyan üzemek számára, melyeknél folyamatos a levegőfelhasználás, és ahol egy kompakt, csökkentett zajszintű, alacsony üzemeltetési költségű készülékre van szükség
- a hatékony hűtés garantálja az üzembiztonságot és a jó levegő minőséget
- alapfelszereltségként termikus motorvédelemmel, olajhőmérséklet-felügyelettel (max. 110°C) és üzemóraszámlálóval, mindezekkel hozzájárulva a magas üzembiztonsághoz
- 15 év garancia a tartályra átrozsdásodás ellen
- a második tartály bekapcsolásával a tartály-térfogat megduplázódik, nagyobb levegőellátást lehet biztosítani
- a megnövekedett légszükséglet rövid időn belül fedezhető
- egyszerűen szervizelhető modellek, hiszen az összes karbantartandó alkatrész könnyedén hozzáférhető, szét- és összeszerelhető
- beépített hűtveszárítóval

Műszaki adatok	A-MICRO SE 4.0-10
Max. nyomás	10 bar
Légszállítás	485 liter/perc
Motor teljesítmény	4,0 kW
Zajszint	60 dB(A)
Méret (h x sz x m)	580 x 480 x 760 mm
Csatlakozás	1/2"

A-MICRO SE 4.0-10
1.387.600,-
Cikkszám: 2091604

A-K-MAX 7,5-10 CSAVARKOMPRESSZOR

DIREKT HAJTÁSSAL, NAGY TELJESÍTMÉNNYEL, KIVÁLÓ HATÁSFOKKAL

- karbantartást nem igénylő, koaxiális meghajtás gondoskodik a max. energiahatékonyságról
- az "EasyTRONIC IV" elektronikus vezérlés nyomásérzékelő működésével megakadályozza a motor túlterhelését, csökkenti a kopást, növeli az élettartamot
- kiváló hűtőhatás és alacsony zajszint a termosztáttal vezérelt centrifugális ventilátor révén
- alapfelszereltségként utóhűtővel, mely segíti a sűrített levegő szárítását és szűrését
- az ideális hűtő-levegőáramlásnak és nagy méretű hőcserélőnek köszönhetően az üzemi hőmérséklet mindig optimális szinten van, csekély olaj-hőmérséklet ingadozás mellett
- az üzemóraszámláló rögzíti a terhelési- és utófutási időt, ezzel biztosítva a karbantartási időközök betartását - automatikus üzenettel kijelzi a karbantartási követelményeket
- alapfelszereltségként motor forgásirány-szabályzóval, mellyel elkerülhetők az esetleges károk a készülék üzembe helyezésekor vagy helyének módosítása során
- felhasználóbarát kialakítás, egyszerűen szervizelhető, hiszen az összes karbantartandó alkatrész könnyedén hozzáférhető, szét- és összeszerelhető
- 15 év garancia a tartály rozsdásodása ellen

Műszaki adatok	A-K-MAX 7.5-10
Max. nyomás	10 bar
Légszállítás	1.050 l/p.
Motor teljesítmény	7,5 kW
Zajszint	62 dB(A)
Méret (h x sz x m)	800 x 650 x 860 mm
Csatlakozás	1/2"

EasyTRONIC MICRO II (ETM II)

- intelligens vezérlő, szabályzó és felügyeleti rendszer

A-K-MAX 7.5-10
1.932.200,-
Cikkszám: 2095404

A-CUBE SD 710-270, A-CUBE SD 1010-270 CSAVARKOMPRESSZOR

DIREKT HAJTÁSSAL A MAXIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁGÚ MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN

- nagy teljesítményű, maximális hatékonyságú, biztonságos üzemelésű elektromos motorral szerelt modellek
- a tervezés során az energiafogyasztás mellett, a karbantartási és üzemeltetési költségek, valamint az egyszerű telepíthetőség is kiemelt figyelmet kapott
- az A-CUBE SD széria a sűrített levegős berendezések piacának kiemelkedő gépeit képezik, köszönhetően pl. az integrált hűtveszárítónak, mely a kompresszor keretébe helyezhető anélkül, hogy megváltoztatná annak formáját és a méretét
- halkan üzemelő gépek, kompakt kialakítással
- axiális ventilátor biztosítja az optimális hűtőlevegő-áramlást nagy méretű hőcserélőn keresztül
- a ventilátor működését a kompresszor üzemi hőmérsékletét figyelő ETMII vezérlő termosztatikusan szabályozza
- minden levegő- és olajcső hőálló gumiból készült
- szériakivitelben forgásirány szabályzással
- a nyomásátalakító lehetővé teszi a munkanyomás-állítást közvetlenül az elektronikus vezérlőről, mechanikai beavatkozás nélkül

Műszaki adatok	A-CUBE SD 510	A-CUBE SD 710
Max. nyomás	10 bar	10 bar
Légszállítás	460 liter/perc	705 liter/perc
Motor teljesítmény	4 kW	5,5 kW
Fordulatszám	1.450 ford./perc	2.900 ford./perc
Zajszint	63 dB(A)	68 dB(A)
Méret (h x sz x m)	650 x 580 x 800 mm	650 x 580 x 800 mm
Csatlakozás	1/2"	1/2"
Súly	101 kg	103 kg

A-CUBE SD 510
Cikkszám: 2098210
2.072.400,-
Listaár: ~~2.337.300,~~

A-CUBE SD 710
Cikkszám: 2098310
2.259.700,-
Listaár: ~~2.548.500,~~

AD HŰTVESZÁRÍTÓ SZÉRIA

HATÉKONY MEGOLDÁS A SZÁRAZ SŰRÍTETT LEVEGŐRE

- felhasználóbarát működési koncepció
- költséghatékony és biztonságos működésre tervezve
- hűtőventilátor 0-100% sebességszabályozással, így a ventilátorvezérléshez már nincs szükség normál nyomáskapcsolóra és termosztátra
- kevesebb elhasználódó alkatrész, az azonos nyomáson és harmatponton szállított levegő miatt
- a vezérlő öt különböző hibát jelenít meg és tárol a memóriában
- a hűtőkompresszor 15° alatti környezeti hőmérséklet esetén kikapcsol, ha nem áramlik keresztül sűrített levegő
- könnyű hozzáférés biztosított az összes karbantartandó vagy szervizelendő alkatrészhez
- beépített automatikus kondenzvíz leeresztő
- magas jövedelmezőség
- kiváló ár-érték arány
- nincs szükségtelen sűrített levegő veszteség a beépített elektronikus kondenzvíz-leeresztőnek köszönhetően
- optimális védelmet nyújt a csatlakoztatott szerszámoknak és gépeknek

Műszaki adatok	AD 54	AD 72	AD 108
Légszállítás	900 liter/perc	1.200 liter/perc	1.800 liter/perc
Hűtőközeg	R513a	R513a	R513a
Max. nyomás	16 bar	16 bar	16 bar
Levegő csatlakozás	1/2"	1/2"	1/2"
Teljesítmény	0,18 kW	0,2 kW	0,2 kW
Méret (h x sz x m) / Súly	325 x 430 x 445 mm / 24 kg		

AD 54
Cikkszám: 2041715
442.800,-
Listaár: ~~499.400,~~

AD 72
Cikkszám: 2041720
460.600,-
Listaár: ~~519.400,~~

AD 108
Cikkszám: 2041725
522.900,-
Listaár: ~~589.700,~~

SŰRÍTETT LEVEGŐS CSATLAKOZÓK

Megnevezés (KM - külső menet, BM - belső menet)	Menny.	Cikkszám	Br. listaár	Br. akciós ár
Elosztó				
3-részes 3/8" csatlakozóval	5	2200095	~~10.400,~~	9.300,-
Tömlővég közdarab				
Tömlővég közdarab 13 mm	10	2200104	~~1.100,~~	1.000,-
Külső-belső menetes közdarab (rövid)				
3/4" BM X 1" KM	10	2200148	~~3.000,~~	2.700,-
Külső-belső menetes közdarab (hosszú)				
1/4" BM x 1/8" KM	10	2200151	~~1.000,~~	900,-
1/2" BM x 3/8" KM	10	2200153	~~1.900,~~	1.700,-
Anya				
Anya 1/4"	10	2200132	~~700,~~	600,-
Anya 3/8"	10	2200133	~~900,~~	800,-
Anya 1/2"	10	2200134	~~1.500,~~	1.300,-
Anya 3/4"	10	2200138	~~2.500,~~	2.200,-
Anya 1"	10	2200135	~~5.900,~~	5.300,-
Tömlővég külső menettel				
Tömlővég 3/8", 13 mm	10	2200182	~~900,~~	800,-
Tömlővég 1/2", 6 mm	10	2200178	~~1.400,~~	1.200,-
Könyökidom				
Könyökidom 1/8" KM	10	2200201	~~1.100,~~	1.000,-
Könyökidom 1/4" KM	10	2200202	~~1.100,~~	1.000,-
Könyökidom 3/8" KM	10	2200203	~~1.600,~~	1.400,-
Könyökidom 1/2" KM	5	2200204	~~2.900,~~	2.600,-
Vakdugó				
Vakdugó 1/8"	10	2200211	~~1.400,~~	1.300,-
Vakdugó 1/4"	10	2200212	~~600,~~	500,-
Vakdugó 3/8"	10	2200213	~~900,~~	800,-
Vakdugó 1/2"	10	2200214	~~1.000,~~	900,-

Megnevezés (KM - külső menet, BM - belső menet)	Menny.	Cikkszám	Br. listaár	Br. akciós ár
T-idom belső menettel				
T-idom 1/8" BM	10	2200190	~~1.700,~~	1.500,-
T-idom 1/4" BM	10	2200193	~~2.800,~~	2.500,-
T-idom 3/8" BM	10	2200196	~~3.000,~~	2.700,-
T-idom 1/2" BM	10	2200199	~~3.300,~~	2.900,-
T-idom külső menettel				
T-idom 1/8" KM	10	2200191	~~1.800,~~	1.600,-
T-idom 1/4" KM	10	2200192	~~1.800,~~	1.600,-
T-idom 3/8" KM	10	2200194	~~2.700,~~	2.400,-
T-idom 1/2" KM	10	2200198	~~4.700,~~	4.200,-
Menetes közdarab				
Menetes közdarab G 1/4" x G 1/4"	10	2200123	~~700,~~	600,-
Menetes közdarab G 1/4" x G 3/8"	10	2200124	~~800,~~	700,-
Menetes közdarab G 1/4" x G 1/2"	10	2200125	~~1.300,~~	1.200,-
Menetes közdarab G 3/8" x G 3/8"	10	2200126	~~800,~~	700,-
Menetes közdarab G 3/8" x G 1/2"	10	2200127	~~1.200,~~	1.100,-
Menetes közdarab G 1/2" x G 1/2"	10	2200128	~~1.200,~~	1.000,-
Menetes közdarab G 1/2" x G 3/4"	10	2200129	~~2.900,~~	2.500,-
Menetes közdarab G 3/4" x G 3/4"	10	2200136	~~2.800,~~	2.500,-
Menetes közdarab G 3/4" x G 1"	10	2200137	~~5.000,~~	4.400,-
Menetes közdarab lazítható				
Közdb. lazítható KM 1/8" x 1/8"	10	2200300	~~1.400,~~	1.300,-
Közdb. lazítható KM 1/4" x 1/4"	10	2200301	~~1.700,~~	1.500,-
Közdb. lazítható KM 3/8" x 3/8"	10	2200302	~~2.200,~~	1.900,-
Közdb. lazítható KM 1/2" x 1/2"	10	2200303	~~2.600,~~	2.300,-
Közdb. lazítható KM 3/4" x 3/4"	10	2200304	~~6.200,~~	5.500,-
Közdb. lazítható KM 1" x 1"	10	2200305	~~11.400,~~	10.100,-

FLEXAIR LÉGTÖMLŐ 20 M

- még alacsony hőmérsékleten is rendkívül rugalmas, szövetbetétes légtömlő
- olajtartalmú sűrített levegővel szemben ellenálló
- csatlakozóval és tömítőgyűrűvel

Műszaki adatok	FLEXAIR TÖMLŐ 20 M
Belső átmérő	6 mm
Külső átmérő	11 mm
Hossz	20 m
Max. nyomás	15 bar

FLEXAIR TÖMLŐ 20 M
Cikkszám: 2105420
11.500,-
Listaár: ~~13.000,~~

FLEXAIR LÉGTÖMLŐ 50 M

- még alacsony hőmérsékleten is rendkívül rugalmas, szövetbetétes légtömlő
- olajtartalmú sűrített levegővel szemben ellenálló
- csatlakozó és tömítőgyűrű nélkül

Műszaki adatok	FLEXAIR TÖMLŐ 50 M
Belső átmérő	13 mm
Külső átmérő	19 mm
Hossz	50 m
Max. nyomás	15 bar

FLEXAIR TÖMLŐ 50 M
Cikkszám: 2105750
38.100,-
Listaár: ~~43.000,~~

PÁNCÉLOZOTT TÖMLŐ

- ideális többek között kompresszorok sűrített levegős tartályokhoz való csatlakoztatásához
- egy-egy csatlakozóval belső és külső menettel
- rendkívül flexibilis

Műszaki adatok	
Belső / külső menet	Ø 1/2"
Hossz	1500 mm
Működési nyomás	15 bar

PÁNCÉLOZOTT TÖMLŐ 1/2"
Cikkszám: 2507617
9.100,-
Listaár: ~~10.300,~~

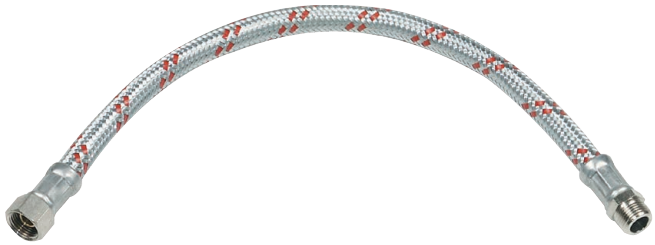

A kiadványban szereplő árak bruttó végfelhasználói árak, a házhozszállítás díját nem tartalmazzák!

AS FESTÉKSZÓRÓ KÉSZLET

- egyszerű, egykezes festék és a légmennyiség szabályzás
- 1 x 22 cm^3-es, 1 x 50 cm^3-es üveg, és 1 x 5 cm^3-es fém festéktartállyal
- 2 m-es csatlakozó tömlővel
- pisztoly tartóval
- 1/4"-es szűkítő csatlakozóval és villáskulccsal

AS festékszóró klt.
Cikkszám: 2101050
22.500,-
Listaár: ~~25.400,~~

KIEGÉSZÍTŐ	Cikkszám	Br. listaár	Br. akciós ár
Csere fúvóka klt. 0,3 mm	2101052	~~8.000,~~	**7.100,-**

ES FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

- kerek és lapos permetre állítható, 0,5 mm-es fúvóka
- festékmennyiség szabályzás
- sokoldalúan használható javításhoz és modellezéshez

ES festékszóró pisztoly
Cikkszám: 2101260
7.800,-
Listaár: ~~8.800,~~

Műszaki adatok	ES
Tartály kapacitás	100 ml
Munkanyomás	1-3 bar
Légszükséglet	30-60 l
Súly	0,40 kg

KIEGÉSZÍTŐ	Cikkszám	Br. listaár	Br. akciós ár
Csere felsőtartály (100 ml)	2101261	~~2.300,~~	**2.000,-**
Csere fúvóka klt. 0,5 mm	2101265	~~3.100,~~	**2.800,-**

PJ HVLP FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

- fokozatmentesen adagolható festék- és légmennyiség
- műanyag tartály cseppvédővel
- festékszűrővel

PJ HVLP festékszóró
Cikkszám: 2101600
22.000,-
Listaár: ~~24.800,~~

Műszaki adatok	PJ HVLP
Tartály kapacitás	750 ml
Fúvóka	1,4 mm
Munkanyomás	3,5-4 bar
Légszükséglet	150-200 l
Súly	0,7 kg

VÍZLEVÁLASZTÓ

- közvetlen pisztoly csatlakoztatáshoz
- külső és belső menet: 1/4"

Vízleválasztó
Cikkszám: 2311900
5.600,-
Listaár: ~~6.300,~~

BP PRO V FÚVÓPISZTOLY

- 100%-kal nagyobb légáramlás Venturi fúvókán keresztül
- fokozatmentes légmennyiség szabályzás a hosszú működtetőkarral

BP PRO V
Cikkszám: 2112122
6.100,-
Listaár: ~~6.900,~~



Műszaki adatok	BP PRO V
Munkanyomás	2-8 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,15 kg

BP PRO SAFE FÚVÓPISZTOLY

- felülettel való érintkezéskor a kimeneti nyomás 2 bar alá korlátozódik, csökkenti a sérülések kockázatát
- fokozatmentes légmennyiség szabályzás a hosszú működtetőkar segítségével

BP PRO SAFE
Cikkszám: 2112128
5.000,-
Listaár: ~~5.600,~~



Műszaki adatok	BP PRO SAFE
Munkanyomás	2-8 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,14 kg

BP PRO-E LEFÚVATÓ PISZTOLY

- levegőadagolás eloxált ravasszal
- kovácsolt alumínium test

BP PRO-E
Cikkszám: 2102180
5.600,-
Listaár: ~~6.300,~~

Műszaki adatok	BP PRO-E
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	80 - 300 l/p.
Fúvóka Ø	1,5 mm
Fúvóka menet	M12 x 1,25
Súly	0,19 kg

BP PRO DUO LEFÚVATÓ PISZTOLY

- finoman szabályozható légmennyiség adagolás a nyomásszabályzó és a hosszú ravasz segítségével
- felső és alsó légtömlő csatlakoztatási lehetőség, így elkerülhető a cső összegabalyodása
- rövid és hosszú (112 mm) fúvóka fejjel szállítva

BP PRO DUO
Cikkszám: 2102190
9.000,-
Listaár: ~~10.200,~~

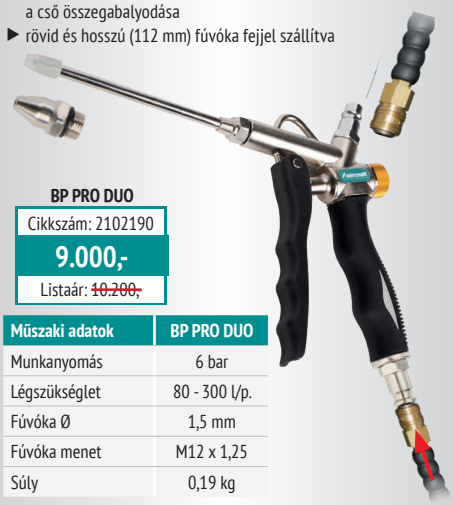

Műszaki adatok	BP PRO DUO
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	80 - 300 l/p.
Fúvóka Ø	1,5 mm
Fúvóka menet	M12 x 1,25
Súly	0,19 kg

8 RÉSZES SZERSZÁM KÉSZLET

- 1 x lefúvató pisztoly
- 1 x SD kerékfuvató
- 1 x poliuretán spiráltömlő
- 1 x adapter készlet (3 részes)
- 1 x festékszóró pisztoly
- 1 x olajszóró pisztoly

8 részes szerszám klt.
Cikkszám: 2102008
21.700,-
Listaár: ~~24.400,~~

KP PATRONOS KINYOMÓPISZTOLY

- szabványos típusú patronokhoz
- gyors szellőzéssel, nincs anyag túlfolyás
- csak patronnal működik
- a munkanyomást az anyag tulajdonságaitól függően szabályozza

KP kinyomópisztoly
Cikkszám: 2102250
17.100,-
Listaár: ~~19.300,~~

Műszaki adatok	KP patron kinyomó pisztoly
Légszükséglet	50 l/p.
Munkanyomás	1,5 - 2,5 bar
Súly	0,5 kg

ALU SPA SZÓRÓPISZTOLY

- 1 l-es alumínium tartállyal
- bajonettzárral
- hideg tisztítószerek, tisztítószerek és olaj-spray-k permetezéséhez

Műszaki adatok	SPA-R
Tartály kapacitás	1000 ml
Légszükséglet	120 - 220 l/p.
Munkanyomás	3-6 bar
Súly	0,68 kg

ALU SPA szórópisztoly
Cikkszám: 2102200
7.000,-
Listaár: ~~7.900,~~

SPK SZÓRÓPISZTOLY

- 360°-ban forgatható permetezőcsővel
- 0,7 l-es műanyag tartállyal
- Ø 3 mm-es, állítható sugarú fúvókával

Műszaki adatok	SPK szórópisztoly
Légszükséglet	160 l/p.
Munkanyomás	2 - 6 bar

SPK szórópisztoly
Cikkszám: 2103000
40.300,-
Listaár: ~~45.400,~~

FPS PRO ZSÍRZÓPISZTOLY KÉSZLET

- standard 400 g-os DIN patronokhoz vagy közvetlen töltéshez
- manuális működtetés: zsíradagolás a ravasz meghúzásával
- fúvókacsővel, rugalmas tömlővel, hidraulikus fúvókával
- 400 mm hosszú csatlakozótömlővel a nehezen elérhető helyekhez

Műszaki adatok	FPS PRO
Légszükséglet	0,4 l/löket
Munkanyomás	2 - 8 bar
Nyomásarány	01:40
Súly	1,5 kg

FPS PRO
Cikkszám: 2102230
13.100,-
Listaár: ~~14.700,-~~

1/2“-ES DUGÓKULCS KÉSZLET

- 10 darabos
- megerősített, edzett kivitel
- fém dobozban
- méretek:
  10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Cikkszám: 2400001
8.100,-
Listaár: ~~9.200,-~~

3/4“-ES DUGÓKULCS KÉSZLET

- 8 darabos
- megerősített, edzett kivitel
- fém dobozban
- méretek:
  26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

Cikkszám: 2400002
26.800,-
Listaár: ~~30.200,-~~

ISS 1/2“ PRO IPARI LÉGKULCS KLT.

- praktikus, könnyű kivitel
- kettős ütőmechanizmussal
- 3 fokozatban állítható húzónyomaték

- tartozékok: 10 x ütvecsavarozó anya (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm), hosszabbító, olajozó

Műszaki adatok	ISS 1/2" PRO
Max. légszükséglet	420 l/p.
Légszükséglet	142,5 l/p.
Max. nyomaték	560 Nm
Súly	2,1 kg

Cikkszám: 2401220
48.400,-
Listaár: ~~54.600,-~~

IS 3/4“ KOMPOSIT LÉGKULCS

- autóipari alkalmazásra, összeszerelő sorokon, illetve mezőgazdaságban végzett munkákhoz
- kettős ütőmechanizmussal

Cikkszám: 2401260
74.100,-
Listaár: ~~83.600,-~~

Műszaki adatok	IS 3/4“ Komposit
Csatlakozás	3/4” szögletes
Max. légszükséglet	510 l/p.
Légszükséglet	269 l/p..
Nyomaték jobbra	3 fokozatban állítható
Nyomaték balra	max. 1220 Nm
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	3,2 kg

IS 3/4“ DP IPARI LÉGKULCS

- használt levegő elvezetés a markolaton keresztül
- forgásirány váltás oldalsó kapcsolóval
- forgatható légcsatlakozás (a légtömlő nem tekeredik össze)
- könnyű, hideg ellen szigetelt, kompozit anyagból készült
- alacsony vibráció

Cikkszám: 2401366
164.100,-
Listaár: ~~185.100,-~~

Műszaki adatok	IS 3/4" DP
Csatlakozás	3/4"
Légszükséglet	225 l/p.
Nyomaték jobbra	815/1220/1630 Nm
Nyomaték balra	1898 Nm
Munkanyomás	6.3 bar
Súly	3.3 kg

ISS 1/2“ COMPACT PRO

- nagy teljesítmény, magas nyomaték
- ütésálló műanyagból készült kompozit ház
- alacsony vibrációjú, hideg ellen szigetelt fogantyú
- húzási nyomaték 3 fokozatban állítható
- erőteljes, kettős ütési mechanizmus

Cikkszám: 2401400
72.800,-
Listaár: ~~82.100,-~~

Műszaki adatok	ISS 1/2“ Compact
Csatlakozás	1/2"
Légszükséglet	120 l/p.
Nyomaték jobbra	230/360/430 Nm
Nyomaték balra	540 Nm
Munkanyomás	6.3 bar
Súly	1.2 kg

ISS 3/4“ PRO

- nagyon könnyű, kompozit kialakítás és maximális teljesítmény
- húzási nyomaték 3 fokozatban állítható
- használt levegő elvezetés a markolat végén keresztül
- gumiabroncs cseréhez, javításhoz, összeszereléshez
- robusztus, tartós görgős ütközési mechanizmus

Cikkszám: 2401440
195.800,-
Listaár: ~~220.900,-~~

Műszaki adatok	ISS 3/4“ PRO
Csatlakozás	3/4"
Légszükséglet	230 l/p.
Nyomaték jobbra	338/1016/1350 Nm
Nyomaték balra	1620 Nm
Munkanyomás	6.3 bar
Súly	3.8 kg

RS 1/4“ PRO RACSNIS CSAVARHÚZÓ

- gumiburkolatú racsnis fej, sérülékeny anyagokkal való munkához
- csúszásmentes, hideg ellen szigetelt, ergonomikus markolat
- könnyű forgásirány-váltás a fejen
- kompakt kialakítása révén nehezen elérhető helyekhez is ideális

Műszaki adatok	RS 1/4“ PRO
Sebesség	110 f/p.
Légszükséglet	210 l/p.
Nyomaték jobbra/balra	33 Nm / 33 Nm
Munkanyomás	6.3 bar
Csatlakozás	1/4"
Súly	0.5 kg

Cikkszám: 2401500
30.500,-
Listaár: ~~34.400,-~~

SRS 1/2“ HT PRO SAROKLÉGKULCS

- könnyű forgásirány-váltás a racsnis fejen
- nagy teherbírású, csapos ütközési mechanizmus
- gumírozott, csúszásmentes, ergonomikus kialakítású markolat hideg ellen szigetelve
- használt levegő elvezetés a markolaton keresztül

Műszaki adatok	SRS 1/2" HT PRO
Sebesség	600 f/p.
Légszükséglet	90 l/p.
Max. nyomaték	122 Nm
Munkanyomás	6.2 bar
Csatlakozás	1/2"
Súly	1.28 kg

Cikkszám: 2401570
59.200,-
Listaár: ~~66.800,-~~

BM 10 COMPOSITE PRO FÚRÓGÉP

- robusztus, ipari kivitel
- kulcs nélküli fúrótokmány
- erős, kettős sebességváltó a sima futás és hosszú élettartam érdekében
- irányváltó kapcsolóval

Cikkszám: 2404150
25.400,-
Listaár: ~~28.700,-~~

Műszaki adatok	BM 10 PRO
Légszükséglet	460 l/p.
Tokmány fesztáv.	1-10 mm
Fúrótelj. acélban	10 mm
Fúrótelj. fában	20 mm
Munkanyomás	6.3 bar
Sebesség	1800 f/p.

DBH KAROSSZÉRIA KIHÚZÓ

- karosszéria javítási munkákhoz, horpadások kihúzására
- a fejet a kisebb horpadt felületre negatív nyomással - melyet a sűrített levegős rendszer hoz létre - rátapasztva, a súlyt nagy lendülettel a tengelyen hátrafelé mozgatva és a markolatnak ütköztetve a benyomódott terület kiegyengethető lesz
- 3 cserélhető fejjel szállítva: Ø 60, 120 és 150 mm



Műszaki adatok	DBH
Csatlakozás	1/4"
Légszükséglet	250 l/p.
Súly	1,36 kg

Cikkszám: 2402700
77.500,-
Listaár: ~~87.400,-~~

A kiadványban szereplő árak bruttó végfelhasználói árak, a házhozszállítás díját nem tartalmazzák!

ST VS PRO EGYENESCSISZOLÓ

- csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- egyenes kivitel, szűk helyeken történő munkához
- fokozatmentes sebesség szabályzás
- a fej forgó eszközzel zárható

Műszaki adatok	ST VS PRO
Befogás	6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6.2 bar
Alapjárati fordulatszám	25000 f/p.

Cikkszám: 2403265
28.600,-
Listaár: ~~32.300,-~~

ST XL VS PRO EGYENESCSISZOLÓ

- csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz, gravírozáshoz
- egyenes kivitel, hosszított szárral
- fokozatmentes sebesség szabályzás
- a fej forgó eszközzel zárható

Műszaki adatok	ST XL VS PRO
Befogás	6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6.2 bar
Alapjárati fordulatszám	25000 f/p.

Cikkszám: 2403270
34.500,-
Listaár: ~~38.900,-~~

WST VS PRO LYUKCSISZOLÓ

- csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz, gravírozáshoz
- 90°-ban döntött kivitel szűk helyeken történő munkához
- a fej a forgó eszközzel reteszelhető
- fokozatmentes sebesség szabályzás

Műszaki adatok	WST VS PRO
Befogás	6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Alapjárati fordulatszám	20.000 f/p.

Cikkszám: 2403260
35.700,-
Listaár: ~~40.300,-~~

BS-C 10 PRO VS SZALAGCSISZOLÓ

- fokozatmentes sebességszabályzás
- automata csiszolószalag feszítő berendezés
- 15°-os dőlésszögű csiszolószalag a kényelmes kezelés érdekében

Tartozékok:
- K40 / K60 / K80 csiszolószalag
- csatlakozó 1/4"-es külső menettel

Műszaki adatok	BS-C 10 PRO VS
Csiszolószalag (sz x h)	10 x 330 mm
Alapjárati fordulatszám	18000 f/p.
Légszükséglet	400 l/p.
Munkanyomás	6 bar

Cikkszám: 2403770
66.000,-
Listaár: ~~74.400,-~~

ESS 150 KOMPOSIT PRO CSISZOLÓ

- nehezen elérhető helyeken történő munkavégzésre is alkalmas
- univerzálisan alkalmazható sík és ívelt felületek csiszolásához
- elszívással (6 furatos hátlap)
- tépőzáras csiszolókoronggal, szívótömlővel és egy textil porzsákkal szállítva

- csiszolókorong Ø 150 mm

Műszaki adatok	ESS 150 PRO
Fordulatszám	10.000 f/p.
Löket hossz	5 mm
Légszükséglet	350 l/p.
Munkanyomás	max. 6,3 bar

Cikkszám: 2403450
79.500,-
Listaár: ~~89.700,-~~

PSM 3 PRO MINI POLÍROZÓ

- praktikus eszköz kis felületek javításához, polírozásához
- fokozatmentes fordulatszám állítással
- használt levegő elvezetés a markolaton keresztül

Tartozékok:
- tépőzáras alátét Ø 76 mm, polírozó szivacs 90 mm (1 x kemény, 1 x puha), gyapjú polírozó tárcsa 80 mm

Cikkszám: 2403280
76.100,-
Listaár: ~~85.900,-~~

Műszaki adatok	PSM 3 PRO
Orsótokmány	M6
Fordulatszám	2.000 f/p.
Légszükséglet	340 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar

PS 7 POLÍROZÓ

- polírozógép nagy átmérőjű, különösen lapos fejjel
- kiegészítő fogantyú jobb- és balkezesek számára

Műszaki adatok	PS 7
Orsótokmány	M14 x 2
Légszükséglet	400 l/p.
Polírozó korong Ø	178 mm
Munkanyomás	6.3 bar

Cikkszám: 2403290
72.800,-
Listaár: ~~82.100,-~~

Tépőzáras polírozó korong Ø 180 mm	
Cikkszám	2403291
Br. listaár	~~7.600,-~~
Br. akciós ár	**6.800,-**

Szivacsos polírozó korong	
Cikkszám	2403292
Br. listaár	~~7.600,-~~
Br. akciós ár	**6.800,-**

Gyapjú polírozó korong	
Cikkszám	2403294
Br. listaár	~~11.700,-~~
Br. akciós ár	**10.400,-**

MHB PRO VÉSŐKÉSZLET

- professzionális, hosszított kivitel építőipari és karosszéria-munkákhoz, általános bontási feladatokhoz
- hideg ellen szigetelt, alacsony vibrációjú, ergonomikus markolat

Tartozékok:
- vésőkalapács
- lapos véső
- hegyes véső
- vágóvéső,
- széles lapos véső
- üreges véső
- feszítőrugó
- csatlakozó
- fém doboz

Műszaki adatok	MHB PRO
Tokmány befogás	10 mm
Ütőerő	9,5 J
Löketszám	2.200 / perc
Légszükséglet	240 l/p.

Cikkszám: 2402300
58.200,-
Listaár: ~~65.600,-~~

BN PRO NIBBELŐ

- vágáshoz, alakításhoz autókarosszéria-, és modellkészítésnél
- keskeny vágási sugárhoz, hullámos anyagban is
- akár 1,6 mm-es alumínium és 1,2 mm-es fémlemezhez

- ütésálló műanyag, kis súlyú kompozit ház

Műszaki adatok	BN PRO
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Légszükséglet	300 l
Löketszám	2600 / p.
Vágási szélesség	5 mm

Cikkszám: 2404550
34.200,-
Listaár: ~~38.500,-~~

NGS SZEGECSELŐGÉP KÉSZLET

- ideális autóipari, építkezési, szerelési munkálatokhoz
- a különböző szegecstartók használatával az összes kereskedelemben kapható szegeccsel használható
- praktikus műanyag tokban szállítva

- szett tartalma: 1 szájcső készlet, 1 szerelőkulcs készlet, 1 üveg hidraulika olaj, 1 pótalkatrész szett

Műszaki adatok	NGS
Légszükséglet	0,8 l/löket
Munkanyomás	6 bar
Csatlakozás	1/4"
Súly	1,7 kg

Cikkszám: 2404700
62.600,-
Listaár: ~~70.600,-~~

LAG LYUKASZTÓ ÉS CSUPASZÍTÓFOGÓ

- 1,2 mm-es alumínium és fémlemezhez
- Ø 5 mm-es furatok pneumatikus-hidraulikus lyukasztására
- ergonomikus, hideg ellen szigetelt, alacsony rezgésszintű markolat

Műszaki adatok	LAG
Légszükséglet	0.8 l/löket
Munkanyomás	6.3 bar
Vágási szélesség	5 mm
Súly	1.5 kg

Cikkszám: 2404800
38.900,-
Listaár: ~~43.900,-~~