

MOBILBOY OF E SZÉRIA PRAKTIKUS MODELLEK HOBBI CÉLOKRA

- ▶ belépő szintű kompresszorok otthoni, barkács és szerelési területeken történő alkalmazására
- ▶ olajmentes WDS sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzátumba
- ▶ minőségi villanymotor motorvédő kapcsolóval
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás

MOBILBOY 185 OF E szállított tartozékok:

- ▶ lefúvató pisztoly
- ▶ 5 m-es spiráltöltő



MOBILBOY 185 OF E
Cikkszám: 2001240

Felszereltség:

- ▶ porfestett levegőtartály
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ két kerék, két gumi puffer
- ▶ automata nyomáskapcsoló



MOBILBOY 221/24 OF E
Cikkszám: 2002222

Műszaki adatok	MOBILBOY 185 OF E	MOBILBOY 221/24 OF E
Beszívott levegőmennyiség	180 l/p.	200 l/p.
Szállított levegőmennyiség	90 l/p.	110 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	8 bar
Tartály kapacitás	5 l	24 l
Henger/Fokozatok	1/1	1/1
Fordulatszám	3.400 f/p.	2.850 f/p.
Motor teljesítmény	1,1 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V
Súly	12 kg	19,2 kg
Méret (h x sz x m)	320 x 380 x 467 mm	650 x 350 x 610 mm
Zajszint	97 dB(A)	94 dB(A)

AIRBOY 186 OF E OLAJMENTES SŰRÍTŐRENDSZERŰ KOMPRESSZOR

- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem jut olaj a kondenzátumba
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak



AIRBOY 186 OF E	WDS
Sűrítőrendszer	WDS
Szállított levegőmennyiség	90 liter / perc
Beszívott levegőmennyiség	180 liter / perc
Maximális nyomás	8 bar
Tartálykapacitás	6 liter
Fordulatszám	3.400 ford. / perc
Motor teljesítmény	1.1 kW / 230 V
Zajszint	97 dB(A)
Méret (h x sz x m)	315 x 355 x 370 mm
Súly	9.2 kg

AIRBOY 186 OF E
Cikkszám: 2001230

Felszereltség:

- ▶ porfestett levegőtartály
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ rezgéscsökkentő gumitalpak
- ▶ automata nyomáskapcsoló

BLACK AIR SILENCE 221 OF E OLAJMENTES SŰRÍTŐRENDSZERŰ KOMPRESSZOR

- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem jut olaj a kondenzátumba
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
- ▶ felszereltség: porfestett levegőtartály, egykezes gyorscsatlakozó, nyomásszabályzó, rezgéscsökkentő gumitalpak



BLACK AIR SILENCE 221 OF E	WDS
Sűrítőrendszer	WDS
Szállított levegőmennyiség	120 liter / perc
Beszívott levegőmennyiség	221 liter / perc
Maximális nyomás	8 bar
Tartálykapacitás	6 liter
Fordulatszám	2800 ford. / perc
Motor teljesítmény	0.9 kW (230 V)
Zajszint	67 dB(A)
Méret (h x sz x m)	370 x 355 x 350 mm
Súly	16.4 kg

BLACK AIR SILENCE 221 OF E
Cikkszám: 2603022

Felszereltség:

- ▶ porfestett levegőtartály
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ rezgéscsillapító gumitalpak

HANDY 201 OF E MOBILIS, OLAJMENTES SÚRÍTÓRENDSZERŰ KOMPRESSZOR

- ▶ univerzális használatra
- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem jut olaj a kondenzátumba
- ▶ kicsi, kompakt kialakítás
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ 4 tapadókoronggal a stabil állásért

Műszaki adatok	HANDY 201 OF E
Beszívott levegőmennyiség	179 l/p.
Szállított levegőmennyiség	110 l/p.
Maximális nyomás	8 bar
Tartály kapacitás	6 liter
Henger/Fokozatok	1/1
Fordulatszám	2850 ford./perc
Motor teljesítmény	1.1 kW (230 V)
Súly	14.3 kg
Méret (h x sz x m)	330 x 255 x 500 mm
Zajszint	91 dB(A)

HANDY 201 OF E
Cikkszám: 2001210

Felszereltség:

- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ portfestett levegőtartály
- ▶ automata nyomáskapcsoló
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ 4 tapadókorong



AIRBOY KITT 90 HORDOZHATÓ KIVITEL A NAGYOBB RUGALMASSÁG ÉRDEKÉBEN A MINDENNAPI HASZNÁLAT SORÁN

- ▶ alacsony fordulatszám csökkenti a vibrációt, a kompresszor alkatrészeinek kopását
- ▶ minőségi elektromos motor nagy indítónyomatékkal
- ▶ indítási tehermentesítővel és motorvédő kapcsolóval felszerelt motor
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ a csövázás keret optimális védelmet nyújt a csatlakozók és szerelvények számára
- ▶ portfestett levegőtartály tíz év átrozsódásos elleni garanciával
- ▶ gumírozott, csúszásmentes hordozó fogantyú

Műszaki adatok	AIRBOY KITT 90
Sűrítőrendszer	HOS
Beszívott levegőmennyiség	85 l/p.
Szállított levegőmennyiség	49 l/p.
Maximális nyomás	15 bar
Tartály kapacitás	2,4 l
Henger/Fokozatok	1/1
Fordulatszám	1.420 f/p.
Motor teljesítmény	0,6 kW / 230 V
Méret (h x sz x m) / Súly	510 x 270 x 400 mm / 21 kg

AIRBOY KITT 90
Cikkszám: 2001237

Felszereltség:

- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ porfestett légtartály
- ▶ automata nyomáskapcsoló
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ rezgécscillapító gumitalpak



AIRBOY SILENCE SZÉRIA CSENDES ÉS PRAKTIKUS OLAJMENTES SÚRÍTÓRENDSZERŰ KOMPRESSZOROK

- ▶ rendkívül sima futás
- ▶ olajmentes rendszer - nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzvízbe
- ▶ alapfelszereltségként egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes állításához
- ▶ külön nyomásmérő a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ minőségi motor motorvédő kapcsolóval szerelve
- ▶ rezgécscillapító gumitalpak
- ▶ a gumírozott, csúszásgátló fogantyú segítségével biztonságosan, egyszerűen szállítható

Felszereltség:

- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ porfestett légtartály
- ▶ automata nyomáskapcsoló
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ rezgécscillapító gumitalpak

Műszaki adatok	AIRBOY SILENCE 50 OF E	AIRBOY SILENCE 100 OF E	AIRBOY SILENCE 150 OF E
Beszívott levegőmennyiség	49 l/p.	103 l/p.	128 l/perc
Szállított levegőmennyiség	28 l/p.	55 l/p.	60 l/perc
Maximális nyomás	8 bar	8 bar	8 bar
Tartály kapacitás	4 l	4 l	8 liter
Henger/Fokozatok	2/1	2/1	2/1
Fordulatszám	1.400 f/p.	1.400 f/p.	1400 ford./perc
Motor teljesítmény	280 W / 230 V	680 W / 230 V	0.75 kW / 230 V
Súly	11,1 kg	17,7 kg	18.4 kg
Méret (h x sz x m)	360 x 355 x 310 mm	405 x 370 x 335 mm	405 x 395 x 355 mm
Zajszint	58 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)



AIRBOY SILENCE 100 OF E

AIRBOY SILENCE 50 OF E
Cikkszám: 2000085

AIRBOY SILENCE 100 OF E
Cikkszám: 2000095

AIRBOY SILENCE 150 OF E
Cikkszám: 2000150



AIRBOY SILENCE 116 OF E KIS MÉRETŰ, KOMPAKT KIALAKÍTÁSÚ OLAJMENTES KOMPRESSZOR

- ▶ rendkívül halk működés
- ▶ olajmentes sűrítőrendszer - nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzvízbe
- ▶ sűrített levegő elszívás egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes állításához
- ▶ külön nyomásmérő a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval szerelve
- ▶ a gumirozott, csúszásmentes fogantyú a biztonságos szállítás érdekében

Műszaki adatok	AIRBOY SILENCE 116 OF E
Cikkszám	2001250
Beszívott levegőmennyiség	105 l/perc
Szállított levegőmennyiség	54 l/perc
Maximális nyomás	8 bar
Tartály kapacitás	6 liter
Henger/Fokozatok	2 / 1
Fordulatszám	1450 ford./perc
Motor teljesítmény	0.75 kW / 230 V
Súly	15.5 kg
Méret (h x sz x m)	384 x 348 x 354 mm
Zajszint	59 dB(A)

- Felszereltség:**
- ▶ nyomásszabályzó
 - ▶ porfestett légtartály
 - ▶ automata nyomáskapcsoló
 - ▶ egykezes gyorscsatlakozó
 - ▶ rezgéscsillapító gumitalpak



MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E OLAJMENTES SŰRÍTŐRENDSZERŰ KOMPRESSZOR

- ▶ rendkívül halkan üzemel a sima futásnak köszönhetően
- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzátumba
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ villanymotor motorvédő kapcsolóval
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére

Műszaki adatok	MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E
Cikkszám	2002315
Beszívott levegőmennyiség	128 l/p.
Szállított levegőmennyiség	60 l/p.
Maximális nyomás	8 bar
Tartály kapacitás	24 l
Henger/Fokozatok	2/1
Fordulatszám	1.400 f/p.
Motor teljesítmény	0.727 kW (230 V)
Súly	22 kg
Méret (h x sz x m)	555 x 355 x 575 mm
Zajszint	62 dB(A)

- Felszereltség:**
- ▶ porfestett levegőtartály
 - ▶ egykezes gyorscsatlakozó
 - ▶ nyomásszabályzó
 - ▶ két kerék teljes gumi abroncsokkal, egy gumi puffer
 - ▶ CONDOR automata nyomáskapcsoló



MOBILBOY 241/24 AC, MOBILBOY 261/24 AC DIREKT HAJTÁSÚ MOBIL KOMPRESSZOROK ALKALMI MUNKÁKHOZ

- ▶ ideális választás műhelyekbe és szerelési munkákhoz
- ▶ nagy teljesítményű olajkenési rendszer, hatékony kenés optimális tömítéssel egyidejűleg
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ sűrített levegő kimenet egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás nyomáskapcsolóval
- ▶ különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ hátul két műanyag kerékkel felszerelve a könnyű mozgathatóság érdekében

Műszaki adatok	MOBILBOY 241/24 AC	MOBILBOY 261/24 AC
Sűrítőrendszer	HOS	HOS
Szállított levegőmennyiség	120 liter/perc	140 liter/perc
Beszívott levegőmennyiség	190 liter / perc	230 liter / perc
Maximális nyomás	8 bar	10 bar
Tartálykapacitás	24 l	24 l
Henger/fokozatok	1/1	1/1
Fordulatszám	2.850 ford./perc	2.850 ford./perc
Motor teljesítmény	1.1 kW (230 V)	1.3 kW (230 V)
Zajszint	96 dB(A)	96 dB(A)
Méret (h x sz x m)	600 x 290 x 615 mm	600 x 290 x 625 mm
Súly	24 kg	29 kg

MOBILBOY 241/24 AC
Cikkszám: 2004242

MOBILBOY 261/24 AC
Cikkszám: 2004262

- Felszereltség**
- ▶ nyomásszabályzó
 - ▶ automatikus nyomáskapcsoló
 - ▶ porfestett levegőtartály
 - ▶ egykezes gyorscsatlakozó
 - ▶ két kerék, egy gumi puffer



MOBILBOY SZÉRIA DIREKT HAJTÁSÚ MOBIL KOMPRESSZOROK ALKALMI MUNKÁKHOZ

- ▶ ideális választás műhelyekbe és szerelési munkákhoz
- ▶ HOS sűrítőrendszer
- ▶ nagy teljesítményű olajkenési rendszerrel rendelkező egység, hatékony kenés optimális tömítéssel egyidejűleg
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ sűrített levegő kimenet egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ hátul két műanyag kerékkel felszerelve a könnyű mozgathatóság érdekében

Felszereltség

- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ automatikus nyomáskapcsoló
- ▶ porfestett levegőtartály
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó



MOBILBOY 421/50 AC



MOBILBOY 301/50 AC



MOBILBOY 421/100 AC

Műszaki adatok	MOBILBOY 301/50 AC	MOBILBOY 421/50 AC	MOBILBOY 421/100 AC
Cikkszám	2004304	2004404	2004406
Szállított levegőmennyiség	150 liter/perc	250 liter/perc	250 l/p.
Beszívott levegőmennyiség	240 liter / perc	420 liter / perc	420 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartálykapacitás	50 l	50 l	100 l
Henger/fokozatok	1/1	1/1	2/1
Fordulatszám	2.850 ford./perc	2.850 ford./perc	2.850 ford./perc
Motor teljesítmény	1,5 kW (230 V)	2,2 kW (230 V)	2,2 kW (230 V)
Zajszint	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Méret (h x sz x m)	870 x 385 x 690 mm	870 x 386 x 720 mm	1060 x 440 x 820 mm
Súly	36,5 kg	43 kg	56 kg

COMPACT-AIR 265/10 E, COMPACT-AIR 311/24 E, COMPACT-AIR 361/24 E PRAKTIKUS, UNIVERZÁLIS KOMPRESSZOROK ALKALMI SZERELÉSI MUNKÁKHOZ

- ▶ könnyű indítás: minőségi elektromotor magas indítónyomatékkal, motorindítás könnyítéssel
- ▶ motorvédő kapcsolóval felszerelt elektromotor
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsoló üzemi
- ▶ a szállítás során minden veszélyeztetett alkatrész védett
- ▶ gumírozott, csúszásmentes hordozó fogantyú
- ▶ a kiegészítő fogantyúval a kompresszor kényelmesen, két kézzel szállítható
- ▶ minden biztonsági eszközzel felszerelve
- ▶ HOS sűrítőrendszer
- ▶ a Compact-Air széria összes típusa univerzálisan használható műhelyekben, szerelési és barkácsolási szektorokban

Felszereltség:

- ▶ automata nyomáskapcsoló
- ▶ nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ két egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ porfestett tartály
- ▶ alumínium sűrített levegős vezetékek



COMPACT-AIR 265/10 E
Cikkszám: 2005261



COMPACT-AIR 311/24 E
Cikkszám: 2005291

Műszaki adatok	COMPACT-AIR 265/10 E	COMPACT-AIR 311/24 E
Beszívott levegőmennyiség	250 l/p.	284 l/p.
Szállított levegőmennyiség	155 l/p.	190 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	10 l	24 l
Henger/Fokozatok	1 / 1	1 / 1
Fordulatszám	2.850 f/p.	2850 f/p.
Motor teljesítmény	1,5 kW/230V	2,2 kW / 230 V
Súly	24,1 kg	34,5 kg
Méret (h x sz x m)	420 x 350 x 730 mm	560 x 445 x 735 mm
Zajszint	97 dB(A)	97 dB(A)

COMPACT-AIR 361/24 E, COMPACT-AIR 321/20 UNIVERZÁLIS KOMPRESSZOROK ALKALMI SZERELÉSI MUNKÁKHOZ

- ▶ a kompakt kialakítás kényelmes szállítást tesz lehetővé
- ▶ könnyű indítás: minőségi elektromotor magas indítónyomatékkal, motorindítás könnyítéssel
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval felszerelt
- ▶ minden szállítási szempontból sérülékeny alkatrész jól védett
- ▶ gumirozott, csúszásmentes fogantyú
- ▶ minden biztonsági berendezéssel felszerelve
- ▶ könnyen átlátható kezelőpanel
- ▶ két sűrített levegő elszívási ponttal

COMPACT-AIR 361/24 E
Cikkszám: 2005361

Műszaki adatok	COMPACT-AIR 361/24 E	COMPACT-AIR 321/20
Sűrítőrendszer	HOS	HOS
Beszívott levegőmenny.	356 l/p.	321 l/p.
Szállított levegőmenny.	215 l/p.	240 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	24 l	20 liter
Henger/Fokozatok	2 / 1	2 / 1
Fordulatszám	2.850 f/p.	1420 ford./perc
Motor teljesítmény	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Súly	37,6 kg	36 kg
Méret (h x sz x m)	560 x 445 x 735 mm	520 x 500 x 780 mm
Zajszint	97 dB(A)	93 dB(A)



COMPACT-AIR 321/20
Cikkszám: 2005300

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ két egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ két egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ porfestett légtartály
- ▶ réz sűrített levegős vezetékek

COMPACT-AIR 321/24 PRO ERŐTELJES, UNIVERZÁLISAN ALKALMAZHATÓ KOMPRESSZOR KOMPAKT KIVITELBEN

- ▶ a kompakt kialakítás és a nagy méretű, PU hab abroncsok kényelmes, biztonságos szállítást tesznek lehetővé
- ▶ minden szállítási szempontból sérülékeny alkatrész jól védett
- ▶ univerzálisan alkalmazható szerelési és barkács területeken
- ▶ az alacsony fordulatszám síma futást biztosít, csökkenti az alkatrészek kopását
- ▶ megerősített sűrített levegős vezetékek hővédelemmel
- ▶ kiváló minőségű elektromos motor nagy nyomatékkal
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval felszerelve
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ minden biztonsági berendezéssel felszerelve

Műszaki adatok	COMPACT-AIR 321/24 PRO
Beszívott levegőmennyiség	310 l/p.
Szállított levegőmennyiség	240 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Tartály kapacitás	24 liter
Henger/Fokozatok	2 / 1
Fordulatszám	1420 ford./perc
Motor teljesítmény	2,2 kW / 230 V
Méret (h x sz x m)	600 x 640 x 980 mm
Súly	51 kg

Felszereltség:

- ▶ két hengeres kompresszor
- ▶ magas minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ motorvédő kapcsoló
- ▶ szűrő szabályzók
- ▶ 3 x egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ túlmelegedés elleni védelem
- ▶ defektmentes PU hab gumiabroncsok
- ▶ két gumi fogantyú
- ▶ belső kábel- és tömlőhorog
- ▶ porfestett légtartály



COMPACT-AIR 321/24 PRO
Cikkszám: 2005352

AIRSTAR 401/50 E KIVÁLÓ ÁR/ÉRTÉK ARÁNYÚ MODELL

- ▶ kéthengeres, magas minőségű aggregátor szürkeöntvényből a hosszú élettartamért
- ▶ nagy ventilátor és egy levegő-terelőlemez a hengeren a sűrítő optimális hűtéséért
- ▶ a nagy indítónyomatékú, minőségi elektromotort a motorvédő kapcsoló védi a túlmelegedéstől és a túlterheléstől
- ▶ hűtőlemez utánhűtő gondoskodik az alacsony tartálybemeneti hőmérsékletéről, így csekélyebb a nyirkosság a sűrített levegőben

Felszereltség:

- ▶ automata nyomáskapcsoló
- ▶ nyomáscsökkentő
- ▶ nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ indító kondenzátor és tehermentesítő szelep
- ▶ sűrített levegőtartály biztonsági szeleppel, nyomásmérővel és sűrített folyadék leeresztő szeleppel

Műszaki adatok	AIRSTAR 321/50 E	AIRSTAR 401/50 E	AIRSTAR 403/50 E
Cikkszám	2008312	2009413	2009433
Beszívott levegőmennyiség	235 l	365 l	365 l
Szállított levegőmennyiség	180 l	270 l	270 l
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	50 l	50 l	50 l
Henger/Fokozatok	2/1	2/1	2/1
Fordulatszám	1040 f/p.	1360 f/p.	1360 f/p.
Motor teljesítmény	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 400 V
Méret (h x sz x m) / Súly	810 x 365 x 710 mm / 48,5 kg	810 x 365 x 710 mm / 57,5 kg	810 x 365 x 710 mm / 57,5 kg



- ▶ stabil fém szíjrács
- ▶ műanyag kerekek hátul, gumi lábak elől

AIRSTAR 401/50 E

AIRCAR 553/22 PRO MOBILIS, KÉT HENGERES DUGATTYÚS KOMPRESSZOR

- ▶ a váz szerszámtároló, és minden érzékeny alkatrésznek teljes körű védelmet nyújt
- ▶ két hengeres nagy teljesítményű egység alacsony fordulatszámot biztosít
- ▶ rugalmas megerősített tömlővezeték hővédelemmel
- ▶ különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
- ▶ három sűrített levegő elvételi hely egykezes biztonsági gyorscsatlakozóval
- ▶ defektmentes PU hab kerekek a kényelmes és biztonságos szállításhoz
- ▶ minőségi elektromotor magas indítónyomatékkal, motorindítás könnyítéssel
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval szerelve

Műszaki adatok	AIRCAR 553/22 PRO
Sűrítőrendszer	HOS
Beszívott levegőmennyiség	550 l/p.
Szállított levegőmennyiség	410 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Tartály kapacitás	2 x 11 liter
Henger/Fokozatok	2 / 1
Fordulatszám	1420 ford./perc
Motor teljesítmény	3 kW / 400 V
Zajszint Lp	81 dB(A)
Méret (h x sz x m)	780 x 685 x 670 mm
Súly	77 kg

Felszereltség:

- ▶ két hengeres kompresszor
- ▶ kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ szűrő szabályzók
- ▶ 3 x egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ minden biztonsági berendezés
- ▶ túlmelegedés elleni védelem
- ▶ rugalmas megerősített tömlővezeték hővédelemmel
- ▶ defektmentes PU hab kerekek
- ▶ két gumi fogantyú
- ▶ belső kábel- és tömlőhorog
- ▶ porfestett légtartály



AIRCAR 553/22 PRO
Cikkszám: 2005553

AIRSTAR 703/270/10 H TELEPÍTETT DUGATTYÚS KOMPRESSZOR SZÍJHAJTÁSSAL

- ▶ kétfokozatú kompressziós 2 hengeres nagy teljesítményű egység nagyon alacsony forgási sebességet ér el, ami különösen csendes és alacsony vibrációjú futást eredményez
- ▶ nagy ventilátorkerék és hűtőlevegő terelőlap a hengeren a kompresszor optimális hűtéséhez
- ▶ a hűtőbordákkal ellátott utóhűtő és az utóhűtő köztes hűtője alacsony tartály bemeneti hőmérsékletet biztosít, mely kevesebb nedvességet eredményez a sűrített levegőben
- ▶ kiváló minőségű villanymotor nagy nyomatékkal
- ▶ tíz év garancia a porszórt sűrített levegős tartály rozsdásodása ellen

Műszaki adatok	AIRSTAR 703/270/10 H
Sűrítőrendszer	HOS
Beszívott levegőmennyiség	650 l/p.
Szállított levegőmennyiség	520 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Tartály kapacitás	270 l
Henger/Fokozatok	2/2
Fordulatszám	920 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V
Zajszint Lp	80 dB(A)
Méret (h x sz x m)	1950 x 600 x 1250 mm
Súly	160 kg

AIRSTAR 703/270/10 H
Cikkszám: 2028753

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ 1 nyomásmérő a tartálynyomáshoz
- ▶ 1 golyóscsap a tartályon
- ▶ biztonsági szelep
- ▶ kondenzvíz leeresztő szelep



AIRSTAR 703/270/10 V MASSZÍV KOMPRESSZOR SZÍJHAJTÁSSAL

- ▶ kétfokozatú kompressziós 2 hengeres nagy teljesítményű egység nagyon alacsony forgási sebességet ér el, ami különösen csendes és alacsony vibrációjú futást eredményez
- ▶ nagy ventilátorkerék és hűtőlevegő terelőlap a hengeren a kompresszor optimális hűtéséhez
- ▶ a hűtőbordákkal ellátott utóhűtő és az utóhűtő köztes hűtője alacsony tartály bemeneti hőmérsékletet biztosít, mely kevesebb nedvességet eredményez a sűrített levegőben
- ▶ kiváló minőségű villanymotor nagy nyomatékkal, motorvédő kapcsolóval
- ▶ sűrített levegőtartály biztonsági szeleppel, nyomásmérővel és kondenzvíz-leeresztő szeleppel

Műszaki adatok	AIRSTAR 703/270/10 V
Sűrítőrendszer	HOS
Beszívott levegőmennyiség	620 l/p.
Szállított levegőmennyiség	520 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Tartály kapacitás	270 liter
Henger/Fokozatok	2 / 2
Fordulatszám	920 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V
Zajszint Lp	79 dB(A)
Méret (h x sz x m)	720 x 720 x 1770 mm
Súly	139 kg

Felszereltség:

- ▶ fogazott hajtószíjak
- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ tartály nyomásmérővel
- ▶ golyóscsap a bojleren
- ▶ porszórt sűrített levegős tartály
- ▶ függőleges tartály
- ▶ biztonsági szelep
- ▶ kondenzvíz leeresztő szelep

AIRSTAR 703/270/10 V
Cikkszám: 2028750

AIRSTAR 703/270/10 V
AD 2000
Cikkszám: 2028752



15
Jahre



AIRPROFI V

Tartozékok:

- ▶ rezgéselnyelő gumitalpak

AIRPROFI 703/270/10 V
Cikkszám: 2024712 **10 bar**

AIRPROFI 703/270/15 V
Cikkszám: 2024752 **15 bar**

AIRPROFI 853/270/10 V
Cikkszám: 2024812 **10 bar**

15
Jahre



AIRPROFI VK

Tartozékok, mint a V modelleknél, továbbá:

- ▶ finom szűrő
- ▶ stabil alaplap
- ▶ hűtveszáritó

AIRPROFI 703/270/10 VK
Cikkszám: 2024712K **10 bar**

AIRPROFI 853/270/10 VK
Cikkszám: 2024812K **10 bar**

15
Jahre



AIRPROFI VKK

Tartozékok, mint a VK modelleknél, továbbá:

- ▶ kondenzátum feldolgozó olaj-víz leválasztáshoz
- ▶ automatikus kondenzvíz elvezetés

AIRPROFI 703/270/10 VKK
Cikkszám: 2024712KK **10 bar**

AIRPROFI 753/270/15 VKK
Cikkszám: 2024852KK **15 bar**

AIRPROFI 853/270/10 VKK
Cikkszám: 2024812KK **10 bar**

Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/10 V	AIRPROFI 703/270/15 V	AIRPROFI 753/270/15 V	AIRPROFI 853/270/10 V
Cikkszám	2024712	2024752	2024852	2024812
Beszívott légmennyiség 10 bar	650 l/p.	-	-	850 l/p.
Szállított légmennyiség 10 bar	520 l/p.	-	-	680 l/p.
Beszívott légmennyiség 15 bar	-	575 l/p.	750 l/p.	-
Szállított légmennyiség 15 bar	-	460 l/p.	525 l/p.	-
Tartály kapacitás	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)
Henger/Fokozatok	2/2	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	950 f/p.	850 f/p.	785 f/p.	1.240 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	4 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)
Zajszint LpA	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)
Méret (h x sz x m)	V: 780 x 680 x 1870 mm VK: 1200 x 680 x 1970 mm VKK: 1200 x 680 x 1970 mm	V: 780 x 680 x 1870 mm VK: 1200 x 800 x 1970 mm VKK: 1200 x 800 x 1970 mm	V: 780 x 680 x 1870 mm VK: 1200 x 800 x 1970 mm VKK: 1200 x 800 x 1970 mm	V: 780 x 680 x 1870 mm VK: 1200 x 800 x 1970 mm VKK: 1200 x 800 x 1970 mm
Súly	V: 152 / VK: 194 / VKK: 197 kg	V: 152 / VK: 194 / VKK: 197 kg	V: 152 / VK: 194 / VKK: 204 kg	V: 152 / VK: 201 / VKK: 204 kg
Levegős csatlakozó	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

AIRPROFI OF PRO SZÉRIA UNIVERZÁLIS KOMPRESSZOROK ALKALMI SZERELÉSI MUNKÁKHOZ

- ▶ igényes használatra tervezve olyan helyekre, ahol folyamatos olajmentes és tiszta sűrített levegőre van szükség
- ▶ a levegőt ventilátor fújja át a henger hűtőkamráin, így optimális hűtés érhető el
- ▶ a nagy méretű, mozgathatóan felszerelt dugattyú 60%-kal nagyobb teljesítményt nyújt, a dönthető dugattyús rendszerekhez képest
- ▶ henger futófelületek precíz, mikrosima felülettel a minimális súrlódás érdekében
- ▶ a grafit-teflon-szén speciális keverékből készült nagy teljesítményű dugattyú és dugattyúgyűrű sokkal hosszabb élettartammal rendelkezik, mint egy egyszerű teflon dugattyúgyűrű
- ▶ szűrőnyomás-szabályzó az üzemi nyomás fokozatmentes beállításához, a szennyeződés, az olaj és a kondenzátum egyidejű leválasztásával



AIRPROFI
220/50 OF PRO



AIRPROFI
440/50 OF PRO



AIRPROFI
440/100 OF PRO

Műszaki adatok	AIRPROFI 220/50 OF PRO	AIRPROFI 440/50 OF PRO	AIRPROFI 440/100 OF PRO
Cikkszám	2015225	2015445	2015446
Beszívott levegőmennyiség	220 l/p.	440 l/p.	440 l/p.
Szállított levegőmennyiség	134 l/p.	267 l/p.	267 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	50 liter	50 liter	100 liter
Henger/Fokozatok	2 / 1	4 / 1	4 / 1
Fordulatszám	1400 ford./perc	1400 ford./perc	1400 ford./perc
Motor teljesítmény	1.1 kW / 230 V	1.7 kW / 400 V	1.7 kW / 400 V
Súly	62 kg	78 kg	91 kg
Méret (h x sz x m)	1080 x 450 x 860 mm	1080 x 450 x 860 mm	1260 x 490 x 970 mm
Zajszint	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

AIRPROFI H SZÉRIA NAGY TELJESÍTMÉNY, HELYTAKARÉKOS KIALAKÍTÁS, LEVEGŐELLÁTÁSI KAPACITÁS 500 LITERIG BŐVÍTHETŐ

- ▶ ideális állandó használatra műhelyekben és az autópárházban
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédelemmel megakadályozza a rezgés okozta törést
- ▶ helytakarékos kialakítás, 100 vagy 75 literes tartályokkal
- ▶ a kétfokozatú kompresszor, kéthengeres nagy teljesítményű aggregát nagyon alacsony fordulatszámot tesz lehetővé, mely rendkívül halk és rezgésmentes működést eredményez
- ▶ minden szerelvényhez csatlakoztatható
- ▶ kívül-belül tűzihorganyzott tartály, 15 év garanciával átrozsódás ellen

Levegőellátási kapacitás bővítése

- ▶ további sűrített levegős tartályok csatlakoztatásával a tartály térfogata megnő, tehát nagyobb levegőellátás építhető ki
- ▶ a megnövekedett légszükséglet így rövid időn belül fedezhető
- ▶ ha nem szükséges, az egyes sűrített levegős tartályok golyóscsapokon keresztül leválaszthatók a sűrített levegő-ellátásról, aminek következtében csökken a tartály térfogata



AIRPROFI 703/75/13 H

- ▶ opcionálisan 2 további tartályhoz csatlakoztatható egy rugalmas, fémszövött tömlőn keresztül



KB 2x75/13

Mindegyik tartály:

- ▶ könnyen mozgatható raklapemelővel
- ▶ 10 bar-os változatban is kapható 100 l-es tartállyal

Műszaki adatok	AIRPROFI 703/100/10 H	AIRPROFI 853/100/10 H	AIRPROFI 703/75/13 H
Cikkszám	2022273	2022283	2022275
Beszívott légmennyiség	650 l/p.	850 l/p.	575 l/p.
Szállított légmennyiség	520 l/p.	680 l/p.	460 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	13 bar
Tartály kapacitás	100 l	100 l	75 l
Henger/Fokozatok	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	950 f/p.	1.240 f/p.	850 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW	5,5 kW	4 kW
Súly	98 kg	110 kg	103 kg
Méret (h x sz x m)	1000 x 450 x 950 mm	1000 x 450 x 950 mm	950 x 480 x 950 mm
Zajszint Lp	83 dB(A)	83 dB(A)	79 dB(A)

	10 bar	13 bar	10 bar	13 bar
Műszaki adatok	KB 2 x 100/10	KB 2 x 75/13	KB 4 x 100/10	KB 4 x 75/13
Cikkszám	2502102	2502132	2502104	2502134
Tartályok száma	2	2	4	4
Tartály kapacitás	2 x 100 l	2 x 75 l	4 x 100 l	4 x 75 l
Maximális nyomás	10 bar	13 bar	10 bar	13 bar
Csatlakozás	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Méret (h x sz x m)	420 x 900 x 1510	420 x 900 x 1480	900 x 900 x 1510	900 x 900 x 1480

AIRPROFI H SZÉRIA TELEPÍTETT KOMPRESSZOROK VÍZSZINTES TARTÁLYVAL

- ▶ a két fokozatú, két hengeres, nagy teljesítményű aggregát nagyon alacsony fordulatszámot tesz lehetővé, mely rendkívül halk és rezgésmentes működést eredményez
- ▶ nagy ventilátor biztosítja az optimális hűtést
- ▶ belső hűtő és utánhűtő gondoskodik az alacsony tartálybemeneti hőmérsékletéről, így csökkenti a páralecsapódást
- ▶ kiváló minőségű elektromos motor nagy nyomatékkal, motorvédő kapcsolóval
- ▶ kívül-belül tűzihorganyzott tartály, 15 év garanciával átrozdásodás ellen
- ▶ kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédelemmel megakadályozza a rezgés okozta törést

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ nyomásmérőóra a tartályhoz
- ▶ 1 x 3/4" golyóscsap sűrített levegő elszíváshoz
- ▶ 1 x 3/8" golyóscsap a tartály alján vízvezetéshez
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédelemmel
- ▶ biztonsági szelep



AIRPROFI 853/270/10 H

AIRPROFI 853/500/10 H

Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/10 H	AIRPROFI 853/270/10 H	AIRPROFI 853/500/10 H
Cikkszám	2025712	2025812	2025815
Beszívott légmennyiség	650 l/p.	850 l/p.	850 l/p.
Szállított légmennyiség	520 l/p.	680 l/p.	680 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	270 liter	270 liter	500 liter
Henger/Fokozatok	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Fordulatszám	950 ford./perc	1240 ford./perc	1240 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V
Súly	180 kg	195 kg	235 kg
Méret (h x sz x m)	1190 x 600 x 1250 mm	1150 x 600 x 1240 mm	2020 x 570 x 1300 mm
Zajszint Lp	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)

AIRPROFI DUO DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK 2 X 100 LITERES SŰRÍTETT LEVEGŐS TARTÁLYVAL STABIL ALAPZATRA SZERELVE

- ▶ két fokozatú, kéthengeres, nagy teljesítményű aggregát
- ▶ az alacsony fordulatszám csendes, vibrációmentes működést és hosszú élettartamot biztosít
- ▶ nagy méretű ventilátor az optimális hűtés érdekében
- ▶ kiváló minőségű elektromos motor nagy nyomatékkal, motorvédő kapcsolóval
- ▶ fázisváltóval az egyszerű forgásirány váltáshoz
- ▶ a közbelső és utóhűtő csökkenti a páralecsapódás képződését
- ▶ külön nyomásmérő a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ 2 x kívül-belül tűzihorganyzott tartály, 15 év garanciával átrozdásodás ellen
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ a második sűrített légtartály csatlakoztatásával a tartály térfogata megduplázódik, ezáltal nagyobb levegőellátás építhető ki
- ▶ K modell hűtveszártóval, finom szűrővel
- ▶ KK modell olaj-víz elválasztóval, automatikus kondenzvíz elvezetővel

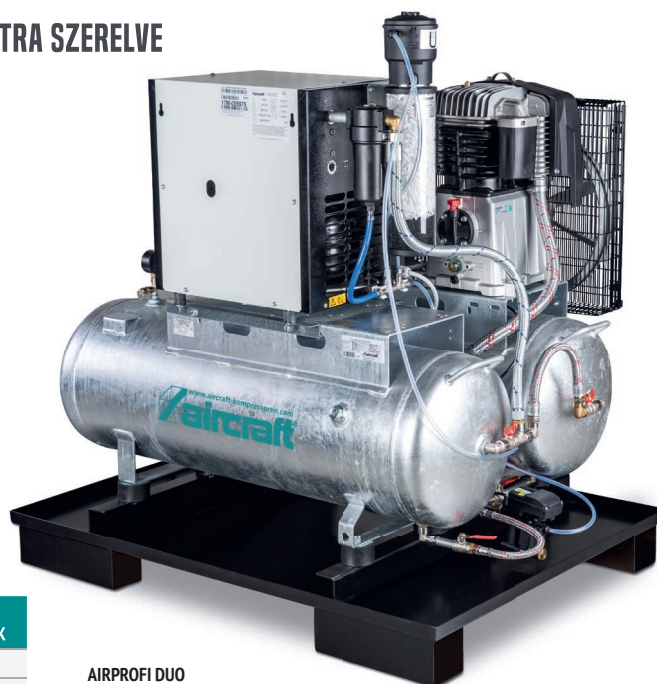
**AIRPROFI DUO
853 / 2 x 100 / 10KK**

Műszaki adatok	AIRPROFI DUO 703 / 2x100 / 10 KK	AIRPROFI DUO 853 / 2 x 100 / 10	AIRPROFI DUO 853 / 2 x 100 / 10KK
Cikkszám	2023074	2023085	2023087
Beszívott légmennyiség	650 l/p.	850 l/p.	850 l/p.
Szállított légmennyiség	520 l/p.	680 l/p.	680 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	2 x 100 liter	2 x 100 liter	2 x 100 liter
Henger / Fokozatok	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	950 ford./perc	1240 ford./perc	1240 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V
Súly	235 kg	235 kg	235 kg
Méret (h x sz x m)	1.200 x 900 x 1.250 mm	1.200 x 900 x 1.140 mm	1.200 x 900 x 1.140 mm
Zajszint Lp	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ nyomásmérőóra a tartályhoz
- ▶ 1 x 3/4"-es levegőkimenet a bojleren
- ▶ 1 x 1/2"-es levegőkimenet a hűtveszártón
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezetékek hővédelemmel
- ▶ biztonsági szelep
- ▶ stabil alapzat

AIRPROFI H SZÉRIA TELEPÍTETT DUGATTYÓS KOMPRESSZOROK 10 BAR FELETTI ÜZEMI NYOMÁSSAL

- ▶ kétfokozatú kompressziós 2 hengeres nagy teljesítményű egység nagyon alacsony forgási sebességet ér el, ami különösen csendes és alacsony vibrációjú futást eredményez
- ▶ nagy méretű ventilátor biztosítja az optimális hűtést
- ▶ a közbenső és az utóhűtő alacsony tartály bemeneti hőmérsékletet biztosít, mellyel csökkenti a páralecsapódást
- ▶ minőségi elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédővel
- ▶ csillag-delta kapcsoló üzemmórá számlálóval a 7,5 és 11 kW-os modellekhez

Felszereltség:

- ▶ kétfokozatú, kompressziós, kéthengeres aggregát
- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ belül és kívül tűzihorganyzott sűrített levegős tartály
- ▶ 1 nyomásmérő a tartálynyomáshoz
- ▶ 1 x 3/4"-es golyóscsap a sűrített levegő elszíváshoz
- ▶ 1 x 3/8"-os golyóscsap a tartály alsó kimeneténél a vízvezetéshez
- ▶ tápkábel 400 V-os csatlakozóval
- ▶ tápcsatlakozó fázisváltóval
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédővel
- ▶ biztonsági szelep

Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/15 H	AIRPROFI 753/270/15 H	AIRPROFI 903/500/15 H
Cikkszám	2025752	2025852	2025955
Sűrítőrendszer	HOS	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	575 l/p.	750 l/p.	1030 l/p.
Szállított levegőmennyiség	460 l/p.	525 l/p.	765 l/p.
Maximális nyomás	13 (15) bar	13 (15) bar	13 (15) bar
Tartály kapacitás	270 liter	270 liter	500 liter
Henger / Fokozatok	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	850 ford./perc	785 ford./perc	1050 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	5.5 kW / 400 V	7.5 kW / 400 V
Zajszint Lp	83 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)
Méret (h x sz x m)	1190 x 600 x 1250 mm	1190 x 600 x 1320 mm	2020 x 570 x 1340 mm
Súly	210 kg	215 kg	300 kg



AIRPROFI
703/270/15 H




AIRPROFI
903/500/15 H

AIRPROFI BK SZÉRIA TELEPÍTETT MODELLEK SEGÉDKOMPRESSZOROKKAL

- ▶ kétfokozatú, kompressziós, 2 hengeres, nagy teljesítményű egység nagyon alacsony forgási sebességet ér el, ami különösen csendes és alacsony vibrációjú futást eredményez
- ▶ nagy méretű ventilátor biztosítja az optimális hűtést
- ▶ a közbenső és az utóhűtő alacsony tartály bemeneti hőmérsékletet biztosít, mellyel csökkenti a páralecsapódást
- ▶ minőségi elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ a segédkompresszorok például használhatók, ha a meglévő levegőmennyiség kevés, csústerhelés esetén, vagy ha 100%-os stabilitást kell biztosítani

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ kívül-belül tűzihorganyzott sűrített levegős tartály
- ▶ nyomásmérő a tartálynyomáshoz
- ▶ 1 x 3/4"-es golyóscsap sűrített levegő elszíváshoz
- ▶ 1 x 3/8"-os golyóscsap a tartály alsó kimeneténél, vízvezetéshez
- ▶ tápkábel 400 V-os csatlakozóval
- ▶ tápcsatlakozó fázisváltóval
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédővel
- ▶ biztonsági szelep
- ▶ oszcilláló elemek

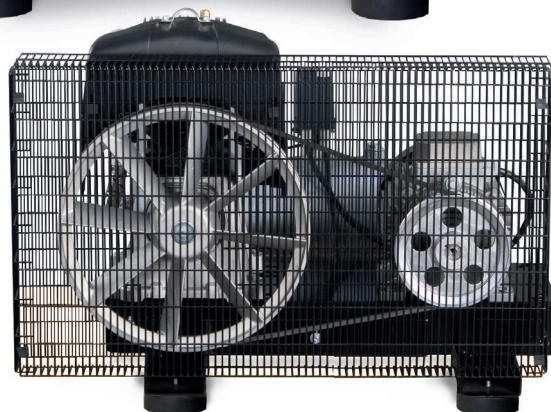

Műszaki adatok	AIRPROFI BK 703/13/10	AIRPROFI BK 1003/13/10
Cikkszám	2029711	2029911
Sűrítőrendszer	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	650 l/p.	960 l/p.
Szállított levegőmennyiség	520 l/p.	750 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	13 liter	13 liter
Henger / Fokozatok	2 / 2	2 / 2
Fordulatszám	950 ford./perc	1060 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V
Zajszint Lp	83 dB(A)	83 dB(A)
Méret (h x sz x m)	685 x 745 x 675 mm	685 x 790 x 745 mm
Súly	55 kg	80 kg

AIRPROFI SILENT SZÉRIA HANGSZIGETELT DUGATTYÓS KOMPRESSZOROK CSÚCSMINŐSÉGŰ FELSZERELÉSSEL

- ▶ rendkívül halk üzemelés a hangszigetelt házban és a bemeneti szűrőn lévő kiegészítő hangtompítónak köszönhetően
- ▶ zajérzékeny területeken és közvetlen munkakörnyezetbe is telepíthető
- ▶ két hengeres, szürkeöntvényből készült, nagy teljesítményű aggregát alacsony fordulatszámúval, mely különösen csendes és alacsony vibrációjú működést tesz lehetővé
- ▶ a kompresszoron nagy ventilátorkerék, a házban hőmérséklet-vezérelt radiális ventilátor biztosítja az egész belső tér optimális hűtését
- ▶ a közbelső- és utóhűtő, valamint a motor és kompresszor közötti kiegészítő légcsatorna csökkenti a kondenzátum képződését
- ▶ glicerines nyomásmérő, üzemóra számlálóval, hibajelző LED fényekkel
- ▶ minőségi elektromos motor motorvédő kapcsolóval, indítási tehermentesítővel
- ▶ integrált fázisfelügyelet
- ▶ egyszerű ékszija megfeszítés



Műszaki adatok	AIRPROFI 1003/10 SILENT	AIRPROFI 703/15 SILENT	AIRPROFI 903/15 SILENT
Cikkszám	2022850	2022805	2022855
Beszívott légmennyiség	1080 l/p.	705 l/p.	900 l/p.
Szállított légmennyiség	845 l/p.	510 l/p.	675 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	14 bar	14 bar
Henger/Fokozatok	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	1.100 ford./perc	1.045 ford./perc	920 ford./perc
Motor teljesítmény	7.5 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V	7.5 kW / 400 V
Súly	226 kg	174 kg	226 kg
Méret (h x sz x m)	1.290 x 980 x 1.060 mm	1.180 x 780 x 1.050 mm	1.290 x 980 x 1.060 mm
Zajszint Lp	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédővel

AIRPROFI H SILENT SZÉRIA HANGSZIGETELT DUGATTYÓS KOMPRESSZOROK CSÚCSMINŐSÉGŰ FELSZERELÉSSEL

- ▶ rendkívül halk működés a hangszigetelt házban és a bemeneti szűrőn lévő kiegészítő hangtompítónak köszönhetően
- ▶ zajérzékeny területeken és közvetlen munkakörnyezetbe is telepíthető
- ▶ két hengeres, szürkeöntvényből készült, nagy teljesítményű aggregát alacsony fordulatszámúval, mely különösen csendes és alacsony vibrációjú működést tesz lehetővé
- ▶ a kompresszoron nagy ventilátorkerék, a házban hőmérséklet-vezérelt radiális ventilátor biztosítja az egész belső tér optimális hűtését
- ▶ a közbelső- és utóhűtő, valamint a motor és kompresszor közötti kiegészítő légcsatorna csökkenti a kondenzátum képződését
- ▶ glicerines nyomásmérő, üzemóra számlálóval, hibajelző LED fényekkel
- ▶ minőségi elektromos motor motorvédő kapcsolóval, indítási tehermentesítővel
- ▶ integrált fázisfelügyelet
- ▶ egyszerű ékszija megfeszítés



Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/10 H SILENT	AIRPROFI 1003/500/10 H SILENT	AIRPROFI 903/500/15 H SILENT
Cikkszám	2022785	2022860	2022865
Beszívott légmennyiség	674 l/p.	1080 l/p.	900 l/p.
Szállított légmennyiség	550 l/p.	845 l/p.	675 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	14 bar
Tartály kapacitás	270 liter	500 liter	500 liter
Henger/Fokozatok	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	920 ford./perc	1.100 ford./perc	920 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V	7.5 kW / 400 V	7.5 kW / 400 V
Súly	262 kg	410 kg	456 kg
Méret (h x sz x m)	1.690 x 780 x 1.740 mm	2.020 x 980 x 1.840 mm	2.020 x 980 x 1.840 mm
Zajszint Lp	63 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)

Felszereltség:

- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédővel
- ▶ kívül-belül tűzihorganyzott tartály, 15 év garanciával átrozdásodás ellen
- ▶ csillag-delta kapcsoló
- ▶ golyóscsap sűrített levegő elszíváshoz
- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló

AIRPROFI 703/100/15 KOMPRESSZOR KÉTHENGERES, NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SZÜRKEÖNTVÉNY AGREGÁTTAL, MAXIMÁLIS FELSZERELTSÉGGEL



- ▶ minőségi, nagy indítónyomatékú villanymotor motorvédő kapcsolóval
- ▶ levegő sűrítés nagy teljesítményű HOS egységen keresztül
- ▶ a kéthengeres, szürkeöntvényből készült, nagy teljesítményű aggregát nagyon alacsony fordulatszámot tesz lehetővé, mely rendkívül halk és rezgésmentes működést eredményez, hosszú élettartamot biztosít
- ▶ nagy méretű ventilátor és egy hűtőlemez a hengeren a kompresszor optimális hűtéséért
- ▶ a fogazott hajtósíj megkönnyíti az indítást, javítja az erőátvitelt, hozzájárul a nyugodt járáshoz, és akár 30%-kal csökkenti az energiafogyasztást
- ▶ a PU-hab kerekek és a rögzítőfékek szerelt, stabil kormánymű könnyű szállítást tesz lehetővé
- ▶ a rögzítőfék megakadályozza a kerekek elfordulását és gördülését, ezzel garantálja a kompresszor biztonságos állását is

Felszereltség:

- ▶ CONDOR automatikus nyomáskapcsoló
- ▶ szűrőnyomás szabályozó
- ▶ rugalmas megerősített tömlővezeték hővédővel
- ▶ két biztonsági gyorscsatlakozó, egy golyócsap
- ▶ két kerék PU-hab abroncsokkal
- ▶ két fékezhető forgógörgő
- ▶ vízleválasztó
- ▶ kívül és belül tűzihorganyzott sűrített levegős tartály

Műszaki adatok	AIRPROFI 703/100/15
Cikkszám	2018735
Sűrítőrendszer	HOS
Beszívott levegőmennyiség	575 l/p.
Szállított levegőmennyiség	460 l/p.
Maximális nyomás	13 (15) bar
Tartály kapacitás	100 liter
Henger / Fokozatok	2/2
Fordulatszám	850 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)
Méret (h x sz x m)	1275 x 480 x 1015 mm
Súly	109 kg



ACS 3,5-10-100 MOBIL CSAVARKOMPRESSZOR FOLYAMATOS ÜZEMELTETÉSRE



- ▶ az elektronikus hőmérséklet-szabályozás optimális viszkozitást biztosító üzemi hőmérsékleten tartja az olajat, mely csökkenti az alkatrészek kopását, jobb energiahatékonyságot biztosít
- ▶ hatékony és optimalizált olajleválasztó rendszer
- ▶ az olajleválasztó patron és az olajszűrő patron könnyen hozzáférhető a karbantartáshoz
- ▶ karbantartást nem igénylő közvetlen hajtás
- ▶ szabadon futó szelep a terhelésmentes működéshez a beállított nyomás elérése után
- ▶ kompakt, mobil kivitel, szűk helyeken is könnyen használható
- ▶ nagy hatékonyságú, halkan üzemelő ventilátor
- ▶ alváz rögzítőfékekkel, nagy, defektálló PU hab kerekekkel
- ▶ a kényelmes szállításhoz emelés nélkül

K-Tronic elektronikus vezérlőegység

- ▶ megbízhatóságot és a hatékonyságot biztosít
- ▶ közvetlen indítás töltés/üresjárat ciklussal
- ▶ forgásirány szabályozás
- ▶ olajhőmérséklet felügyelet és ellenőrzés
- ▶ karbantartási intervallum kijelzése



Műszaki adatok	ACS 3,5-10-100
Cikkszám	2066120
Szállított légmenny.	360 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Tartály kapacitás	100 l
Fordulatszám	2880 f/p.
Teljesítmény	4,0 kW
Csatlakozási feszültség	400 V
Csatlakozás	1/2" golyócsap
Súly	97 / 98 kg
Méret (h x sz x m)	1400 x 450 x 1000
Zajszint Lp	69 dB(A)

Felszereltség:

- ▶ elektronikus vezérlő
- ▶ olaj hőcserélő
- ▶ olajfűtő
- ▶ olajleválasztó patron
- ▶ 1/2"-es golyócsap sűrített levegő kimenethez
- ▶ alváz két PU hab kerékekkel, két fékezhető görgővel
- ▶ kívül-belül tűzihorganyzott sűrített levegős tartály

A-MICRO SE CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA SZÍJHAJTÁSSAL HANGSZIGETELT HÁZBAN, FOLYAMATOS MŰKÖDÉSRE TERVEZVE



- ▶ helytakarékos, egy tartályos modellek szíjhajtással
- ▶ indító-leállító üzem a nyomáskapcsolón - energiatakarékosabb az üresjárat-szabályzással szemben
- ▶ kiváló választás olyan üzemek számára, melyeknél folyamatos a levegőfelhasználás, és ahol egy kompakt, csökkentett zajszintű, alacsony üzemeltetési költségű készülékre van szükség
- ▶ a hatékony hűtés garantálja az üzembiztonságot és a jó levegő minőséget
- ▶ alapfelszereltségként termikus motorvédelemmel, olajhőmérséklet-felügyelettel (max. 110°C) és üzemóraszám-lálóval, mindezekkel hozzájárulva a magas üzembiztonsághoz
- ▶ 15 év garancia a tartályra rozsdádódás ellen
- ▶ a második tartály bekapcsolásával a tartály-térfogat megduplázódik, nagyobb levegőellátást lehet biztosítani
- ▶ a megnövekedett légszükséglet rövid időn belül fedezhető
- ▶ A-MICRO 4.0-10-200 K ETM II intelligens vezérlő és felügyeleti rendszerrel


A-MICRO SE 4.0-10

A-MICRO SE 4.0-10-200 K

Típus	Cikkszám	Max. nyomás	Légszállítás	Teljesítmény	Zajszint	Méret (h x sz x m)	Súly	Csatlakozás	Tartály kapacitás
A-MICRO SE szíjhajtású csavarkompresszor széria									
A-MICRO SE 4.0-10	2091604	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	60 dB(A)	580 x 480 x 760 mm	93 kg	1/2"	-
A-MICRO SE 4.0-10-200	2091614	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	60 dB(A)	1440 x 510 x 1280 mm	150 kg	1/2"	200 l (AD 2000)
A-MICRO SE 4.0-10-200 K	2091654	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	61 dB(A)	1440 x 510 x 1280 mm	180 kg	1/2"	200 l (AD 2000)
A-MICRO 4.0-10-200 K	2091654-S	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	60 dB(A)	1440 x 510 x 1280 mm	181 kg	1/2"	200 l (AD 2000)

A-DUO-MICRO SE CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA SZÍJHAJTÁSSAL, 2 X 100 LITERES TARTÁLYVAL



- ▶ indító-leállító üzem a nyomáskapcsolón - energiatakarékosabb az üresjárat-szabályzással szemben
- ▶ egyszerű karbantartás
- ▶ könnyen szállítható és üzembe helyezhető a biztonsági alapzatnak köszönhetően
- ▶ KK modellek alapfelszereltségként automata gőzleválasztóval a kondenzátum megbízható és gazdaságos elvezetése érdekében szükségtelen sűrített levegő veszteség nélkül
- ▶ K és KK modellek alapfelszereltségként hűtveszártóval
- ▶ a második tartály bekapcsolásával a tartály-térfogat megduplázódik, nagyobb levegőellátást lehet biztosítani
- ▶ a megnövekedett légszükségletet rövid időn belül fedezni lehet
- ▶ kisebb légszükségletű szerszámok esetében a második tartályt le lehet csatlakoztatni, így gyorsabban építhető fel a szükséges üzemi nyomás


**A-DUO-MICRO SE
4.0-10 2 x 100**

**A-DUO-MICRO SE
4.0-10 2 x 100 KK**

Típus	Cikkszám	Max. nyomás	Légszállítás	Teljesítmény	Zajszint	Méret (h x sz x m)	Súly	Csatlakozás	Tartály kapacitás
A-DUO-MICRO SE szíjhajtású csavarkompresszor széria									
A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2 x 100	2091624	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	61 dB(A)	1250 x 950 x 1430 mm	198 kg	1/2"	2 x 100 l
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2 x 100 K	2091662	8 bar	580 l/p.	4,0 kW	61 dB(A)	1250 x 950 x 1430 mm	221 kg	1/2"	2 x 100 l
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2 x 100 KK	2091682	8 bar	580 l/p.	4,0 kW	61 dB(A)	1250 x 950 x 1430 mm	228 kg	1/2"	2 x 100 l
A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2 x 100 KK	2091684	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	61 dB(A)	1250 x 950 x 1430 mm	228 kg	1/2"	2 x 100 l

A-MICRO CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA SZÍJHAJTÁSSAL, HANGSZIGETELT HÁZZAL

- ▶ helytakarékos kialakítás
- ▶ ETM II intelligens vezérlő és felügyeleti rendszerrel
- ▶ kiváló választás olyan üzemek számára, melyeknél folyamatos a levegőfelhasználás, és ahol egy kompakt, csökkentett zajszintű, alacsony üzemeltetési költségű készülék van szükség
- ▶ a hatékony hangszigetelésnek köszönhetően zajra érzékeny helyeken is használható
- ▶ az intenzív hűtés garantálja az üzembiztonságot és a jó levegőminőséget
- ▶ alapkivitelben csillag-delta kapcsolóval
- ▶ ideális meglévő rendszerek kiegészítésére is, pl. az alap sűrített levegő szükséglet fedezésére
- ▶ alapfelszereltségként termikus motorvédelemmel, olajhőmérséklet-felügyelettel (max. 110°C) és üzemóraszámolóval, mindezekkel hozzájárulva a magas üzembiztonsághoz
- ▶ egyszerűen szervizelhető: a fontos alkatrészekhez könnyű hozzáférni, egyszerűen szét- és összeszerelhetők



A-MICRO 5.5-10



A-MICRO 5.5-10-270 K



Típus	Cikkszám	Max. nyomás	Légszállítás	Teljesítmény	Zajszint	Méret (h x sz x m)	Súly	Csatlakozás	Tartály kapacitás
A-MICRO SE szíjhajtású csavarkompresszor széria									
A-MICRO 5.5-10	2091804	10 bar	650 l/p.	5,5 kW	64 dB(A)	600 x 520 x 780 mm	125 kg	1/2"	-
A-MICRO 5.5-10-270	2091824	10 bar	650 l/p.	5,5 kW	64 dB(A)	1560 x 570 x 1390 mm	185 kg	1/2"	270 liter
A-MICRO 5.5-10-270 K	2091864	10 bar	650 l/p.	5,5 kW	64 dB(A)	1560 x 570 x 1390 mm	215 kg	1/2"	270 liter

A-PLUS CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA BORDÁSSZÍJ-HAJTÁSSAL A FOLYAMATOS MŰKÖDÉS, MAXIMÁLIS KIHASZNÁLHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN

- ▶ hangszigetelt csavarkompresszorok bordásszíj-hajtással (poly V nagy kopásállósággal) és sínbefogó-rendszerrel
- ▶ EasyTRONIC IV elektronikus vezérlés nyomásérzékelő működésével megakadályozza a motor túlterhelését, csökkenti a kopást, növeli az élettartamot
- ▶ kiváló hűtőhatás és alacsony zajszint a termostáttal vezérelt ventilátornak köszönhetően
- ▶ az üzemóraszámoló rögzíti a terhelési- és utófutási időt, ezzel biztosítva a karbantartási időközök betartását - automatikus üzenettel kijelzi a karbantartási követelményeket
- ▶ alapfelszereltségként motor forgásirány-szabályzóval, mellyel elkerülhetők az esetleges károk a készülék üzembe helyezésekor vagy helyének módosítása során
- ▶ szériakivitelben csillag-delta kapcsolóval
- ▶ az ideális hűtő-levegőáramlásnak és nagy méretű hőcserélőnek köszönhetően az üzemi hőmérséklet mindig optimális szinten van, csekély olaj-hőmérséklet ingadozás mellett
- ▶ alapfelszereltségként utóhűtővel, mely segíti az sűrített levegő szárítását és szűrését
- ▶ kompakt méret - könnyen szállítható és telepíthető



A-PLUS 11-10



A-PLUS 11-10-500 K



Típus	Cikkszám	Max. nyomás	Légszállítás	Teljesítmény	Zajszint	Méret (h x sz x m)	Súly	Csatlakozás	Tartály kapacitás
A-PLUS 10 széria - szíjhajtású csavarkompresszorok (talajhoz rögzíthetők)									
A-PLUS 11-10	2092404	10 bar	1.500 l/p.	11 kW	69 dB(A)	800 x 700 x 980 mm	200 kg	1"	-
A-PLUS 15-10	2092604	10 bar	1.850 l/p.	15 kW	70 dB(A)	800 x 700 x 980 mm	235 kg	1"	-
A-PLUS 500 széria - 500 literes sűrített levegős tartályal									
A-PLUS 15-10-500	2092634	10 bar	1.850 l/p.	15 kW	70 dB(A)	1980 x 700 x 1630 mm	357 kg	1"	500 l
A-PLUS 500K széria - 500 literes tartályal, hűtveszárítóval									
A-PLUS 11-10-500 K	2092474	10 bar	1.500 l/p.	11 kW	69 dB(A)	1980 x 700 x 1630 mm	395 kg	1"	500 l
A-PLUS 15-10-500 K	2092674	10 bar	1.850 l/p.	15 kW	70 dB(A)	1980 x 700 x 1630 mm	436 kg	1"	500 l

SÚRÍTETT LEVEGŐS CSATLAKOZÓK

Megnevezés (KM - külső menet, BM - belső menet)	Mennyiség	Cikkszám
Csatlakozó külső menettel		
Csatlakozó 1/4" KM	10	2200001
Csatlakozó 3/8" KM	10	2200002
Csatlakozó 1/2" KM	10	2200003
Csatlakozó belső menettel		
Csatlakozó 1/4" BM	10	2200011
Csatlakozó 3/8" BM	10	2200012
Csatlakozó 1/2" BM	10	2200013
Csatlakozó tömlővéggel		
Csatlakozó 6 mm	10	2200021
Csatlakozó 9 mm	10	2200022
Csatlakozó 13 mm	10	2200023
Ellendarab tömlővéggel		
Ellendarab tömlővéggel 6 mm	10	2200031
Ellendarab tömlővéggel 9 mm	10	2200032
Ellendarab tömlővéggel 13 mm	10	2200033
Ellendarab külső menettel		
Ellendarab 1/4" KM	10	2200041
Ellendarab 3/8" KM	10	2200042
Ellendarab 1/2" KM	10	2200043
Ellendarab belső menettel		
Ellendarab 1/4" BM	10	2200051
Ellendarab 3/8" BM	10	2200052
Ellendarab 1/2" BM	10	2200053
Elosztó		
2 x 3/8" csatlakozóval	1	2200085
3 x 3/8" csatlakozóval	1	2200095
Tömlővég közdarab		
Tömlővég közdarab 6 mm	10	2200102
Tömlővég közdarab 9 mm	10	2200103
Tömlővég közdarab 13 mm	10	2200104
Külső-belső menetes közdarab (rövid)		
1/8" BM x 1/4" KM	1	2200141
1/4" BM x 3/8" KM	1	2200142
1/4" BM x 1/2" KM	1	2200143
3/8" BM x 1/2" KM	1	2200145
1/2" BM x 3/4" KM	1	2200147
3/4" BM x 1" KM	1	2200148
Külső-belső menetes közdarab (hosszú)		
1/4" BM x 1/8" KM	1	2200151
3/8" BM x 1/4" KM	1	2200152
1/2" BM x 3/8" KM	1	2200153
Anya		
Anya 1/4"	1	2200132
Anya 3/8"	1	2200133
Anya 1/2"	1	2200134
Anya 3/4"	1	2200138
Anya 1"	1	2200135
Acél csatlakozók		
Acél csatlakozó 1/4" KM	1	2203009
Acél csatlakozó 3/8" KM	1	2203010
Acél csatlakozó 1/2" KM	1	2203011
Acél csatlakozó 1/4" BM	1	2203012
Acél csatlakozó 3/8" BM	1	2203013
Acél csatlakozó 1/2" BM	1	2203014
Acél ellendarab 9 mm	1	2203015
Acél ellendarab 13 mm	1	2203016

Megnevezés (KM - külső menet, BM - belső menet)	Mennyiség	Cikkszám
Tömlővég külső menettel		
Tömlővég 1/8", 4 mm	10	2200171
Tömlővég 1/8", 6 mm	10	2200172
Tömlővég 1/8", 9 mm	10	2200173
Tömlővég 1/4", 6 mm	10	2200174
Tömlővég 1/4", 9 mm	10	2200176
Tömlővég 1/4", 13 mm	10	2200181
Tömlővég 3/8", 6 mm	10	2200175
Tömlővég 3/8", 9 mm	10	2200177
Tömlővég 3/8", 13 mm	10	2200182
Tömlővég 1/2", 6 mm	10	2200178
Tömlővég 1/2", 9 mm	10	2200179
Tömlővég 1/2", 13 mm	10	2200180
T-idom belső menettel		
T-idom 1/8" BM	1	2200190
T-idom 1/4" BM	1	2200193
T-idom 3/8" BM	1	2200196
T-idom 1/2" BM	1	2200199
T-idom külső menettel		
T-idom 1/8" KM	1	2200191
T-idom 1/4" KM	1	2200192
T-idom 3/8" KM	1	2200194
T-idom 1/2" KM	1	2200198
Könyökidom		
Könyökidom 1/8" KM	1	2200201
Könyökidom 1/4" KM	1	2200202
Könyökidom 3/8" KM	1	2200203
Könyökidom 1/2" KM	1	2200204
Vakdugó		
Vakdugó 1/8"	1	2200211
Vakdugó 1/4"	1	2200212
Vakdugó 3/8"	1	2200213
Vakdugó 1/2"	1	2200214
Menetes közdarab		
Menetes közdarab G 1/8" x G 1/8"	1	2200122
Menetes közdarab G 1/4" x G 1/4"	1	2200123
Menetes közdarab G 1/4" x G 3/8"	1	2200124
Menetes közdarab G 1/4" x G 1/2"	1	2200125
Menetes közdarab G 3/8" x G 3/8"	1	2200126
Menetes közdarab G 3/8" x G 1/2"	1	2200127
Menetes közdarab G 3/8" x G 3/8" li.	1	2200130
Menetes közdarab G 1/2" x G 1/2"	1	2200128
Menetes közdarab G 1/2" x G 3/4"	1	2200129
Menetes közdarab G 3/4" x G 3/4"	1	2200136
Menetes közdarab G 3/4" x G 1"	1	2200137
Menetes közdarab lazítható		
Közdb. lazítható KM 1/8" x 1/8"	1	2200300
Közdb. lazítható KM 1/4" x 1/4"	1	2200301
Közdb. lazítható KM 3/8" x 3/8"	1	2200302
Közdb. lazítható KM 1/2" x 1/2"	1	2200303
Közdb. lazítható KM 3/4" x 3/4"	1	2200304
Közdb. lazítható KM 1" x 1"	1	2200305
Egykezes gyorscsatlakozó		
Egykezes gyorscsatlakozó 1/4" KM	1	2203101
Egykezes gyorscsatlakozó 3/8" KM	1	2203102
Egykezes gyorscsatlakozó 1/2" KM	1	2203103
Egykezes gyorscsatlakozó 1/4" BM	1	2203104
Egykezes gyorscsatlakozó 3/8" BM	1	2203105
Egykezes gyorscsatlakozó 1/2" BM	1	2203106
Egykezes gyorscsatlakozó 8 mm tömlővég	1	2203108
Egykezes gyorscsatlakozó 10 mm tömlővég	1	2203109

SŰRÍTETT LEVEGŐS MEGOLDÁSOK KIFEJEZETTEN AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA

1 	2 	2 	3 	8
Csavarkompresszor	Tartály	Szerelvénykészlet	Automat. kondenzvíz elvezetés	Kondenzátum kezelés olaj-víz elválasztáshoz
Modell A-K-MAX 1110 Cikkszám 2095604	Modell DB VZ 500/11 V Cikkszám 2500650	Modell DB VZ 500/11 V-hez Cikkszám 2500530	Modell AMD AIED Cikkszám 2059080 2059075	WOS 2 2058220 WOS 8 2058240
9 	10 	11 	12 	
Energiamegtakarító készülék	Flexibilis tömlő	Bypass	Sűrített levegős hűtveszáritó	
Modell G1 G2 Cikkszám 2150001 2150003	Modell Tömlő 1/2" 1500 mm, 15 bar Cikkszám 2507617	Modell Bypass 1/2" Cikkszám 2041701	Modell AD 54 hűtveszáritó Cikkszám 2041715	
	Modell Tömlő 3/4" 1500 mm, 15 bar Cikkszám 2507625	Modell Bypass 3/4" Cikkszám 2041700	Modell AD 72 hűtveszáritó Cikkszám 2041720	
			Modell AD 108 hűtveszáritó Cikkszám 2041725	

AD 54 hűtveszáritó
▶ áramlási sebesség 7 bar nyomásnál: 54 m³/óra

AD 72 hűtveszáritó
▶ áramlási sebesség 7 bar nyomásnál: 72 m³/óra

AD 108 hűtveszáritó
▶ áramlási sebesség 7 bar nyomásnál: 108 m³/óra



ACKL ciklon leválasztó
▶ légszállítás: 2.557 l/p.
▶ csatlakozás: 1/2"
▶ üzemi nyomás: 16 bar

Modell	ACKL 0155B
Cikkszám	2053012

AAF 0078 0,1 µm-re
▶ légszállítás: 1.300 l/p.
▶ csatlakozás: 1/2"
▶ üzemi nyomás: 7 bar

Modell	AFF 0078
Cikkszám	2053232

AAF 0078 0,01 µm-re
▶ légszállítás: 1.300 l/p.
▶ csatlakozás: 1/2"
▶ üzemi nyomás: 7 bar

Modell	ANF 0078
Cikkszám	2053432

AAF 0078 0,005 mg/m³-ig
▶ légszállítás: 1.300 l/p.
▶ csatlakozás: 1/2"
▶ üzemi nyomás: 7 bar

Modell	AAF 0078
Cikkszám	2053532

4
ACKL ciklon leválasztó

5
AFF finomszűrő

6
ANF nanoszűrő

7
AAF aktív szűrő

A dugattyús / csavarkompresszor **1** által termelt 98 %-os tisztaságú levegő vízelválasztásához szükséges rendszerelemek **4** közvetlenül a légtermelő egységre csatlakoztatják. Ezután a sűrített levegő bejut a nyomástartó edénybe **2**, amely szintszabályozott kondenzvíz elvezetéssel **3** van ellátva. A tartályból a finomszűrőn **1** át a sűrített levegő a hűtveszáritóba **12** kerül.

A követelményektől függően nanoszűrők **6** és / vagy aktív szénoszűrők **7** következnek a legfinomabb részecskék, olajgöbök, illatok és ízek elválasztására.

A csavaros és dugattyús kompresszorok egy rendszerben kombinálva is alkalmazhatók a csúcsterhelések fedezésére.

FLEXAIR LÉGTÖMLŐK

- ▶ szövetbetétes, még alacsony hőmérséklet esetén is rendkívül rugalmas
- ▶ különösen ellenálló az olajtartalmú sűrített levegővel szemben
- ▶ csatlakozóval és tömítéssel



FLEXAIR LÉGTÖMLŐK	Cikkszám
▶ belső/külső Ø 6 mm / 10,7 mm, 10 m hossz	2105410
▶ belső/külső Ø 6 mm / 10,7 mm, 20 m hossz	2105420
▶ belső/külső Ø 9 mm / 14,5 mm, 10 m hossz	2105510
▶ belső/külső Ø 9 mm / 14,5 mm, 20 m hossz	2105520

- ▶ szövetbetétes, még alacsony hőmérséklet esetén is rendkívül rugalmas
- ▶ különösen ellenálló az olajtartalmú sűrített levegővel szemben
- ▶ csatlakozó és tömítés nélkül



FLEXAIR LÉGTÖMLŐK	Cikkszám
▶ belső/külső Ø 6 mm / 10,7 mm, 50 m hossz	2105450
▶ belső/külső Ø 9 mm / 14,5 mm, 50 m hossz	2105550
▶ belső/külső Ø 13 mm / 19 mm, 50 m hossz	2105750

ANTISZTATIKUS SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ

- ▶ biztosítja az elektrostatikus érintkezést (106 ohm / méter) a tömlő csatlakoztatásakor a gyorscsatlakozón
- ▶ rugalmas és kopásálló
- ▶ üzemi nyomás 20°C-on: 16 bar
- ▶ robbantási nyomás 20°C-on: 60 bar



SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ	Cikkszám
▶ antisztatikus tömlő 9 x 16 mm, 50 m	2100101

HYBRID SUPERFLEX SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ

- ▶ professzionális használatra
- ▶ hibrid polimer anyag szövetbetéttel - még alacsony hőmérsékleten is rugalmas
- ▶ kopásálló, jól ellenáll a környezeti hatásoknak, pl. UV fénynek, olajnak, ózonnak
- ▶ jelentősen kisebb a súlya, mint a gumitömlőké
- ▶ -40°C és 80°C közötti hőmérséklet-tartományban használható
- ▶ gyorscsatlakozóval és csatlakozóval felszerelve



HYBRID SUPERFLEX LÉGTÖMLŐK	Cikkszám
▶ 10 x 16 mm, 10 m, üzemi nyomás: max. 20 bar	2105310
▶ 10 x 16 mm, 20 m, üzemi nyomás: max. 20 bar	2105320

SPIRÁLCSŐ

- ▶ poliuretánból készült
- ▶ szállított tartozékok: szabványos gyorscsatlakozó, tömlővég



SPIRÁLCSŐVEK	Cikkszám
▶ belső/külső Ø: 6 mm / 8 mm, hossz: 5 m	2115605
▶ belső/külső Ø: 6 mm / 8 mm, hossz: 7.5 m	2115608
▶ belső/külső Ø: 8 mm / 12 mm, hossz: 10 m	2115610

KIEGYENSÚLYOZÓ

- ▶ rendkívül rugalmas rugós balanszer
- ▶ összeszerelő sorokon, sorozatgyártásban és sok más területen használható



Műszaki adatok	FZ 0,4-1,0	FZ 1,0-2,0	FZ 2,0-3,0
Cikkszám	2106001	2106002	2106003
Terhelhetőség	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
Kötélhossz	1,6 m	1,6 m	1,6 m

PRO SPIRÁLCSŐ

- ▶ rendkívül rugalmas, a forgócsuklónak köszönhetően a tömlő nem csavarodik el
- ▶ minőségi gyorscsatlakozóval és csővéggel
- ▶ hajlítás után nincs tartós keresztmetszeti szűkülés
- ▶ kis tekercs átmérő
- ▶ nagy hőmérsékleti tartomány
- ▶ csatlakozó menet 1/4"
- ▶ max. üzemi nyomás 8 bar



SPIRÁLCSŐVEK	Cikkszám
▶ belső/külső Ø: 6,5 mm / 10 mm, hossz: 6 m	2105852
▶ belső/külső Ø: 8 mm / 12 mm, hossz: 6 m	2105854
▶ belső/külső Ø: 8 mm / 12 mm, hossz: 10 m	2105856

MŰANYAG CSŐ - PUHA

- ▶ tekercsben
- ▶ nagyon sima belső felület, jobb áramlás
- ▶ rezgés- és ütésálló
- ▶ ellenáll a korrózióknak és az előregedésnek
- ▶ -60°C és +100°C közötti hőmérsékleti tartományban használható
- ▶ kis súly



SPIRÁLCSŐVEK	Cikkszám
25 méteres hossz	
▶ bel/kül. Ø: 12 mm / 15 mm, vastagság: 1.5 mm	215151025
▶ bel/kül. Ø: 14 mm / 18 mm, vastagság: 2.0 mm	215181725
▶ bel/kül. Ø: 18 mm / 22 mm, vastagság: 2.0 mm	215221725
50 méteres hossz	
▶ bel/kül. Ø: 23 mm / 28 mm, vastagság: 2.5 mm	2152824
100 méteres hossz	
▶ bel/kül. Ø: 14 mm / 18 mm, vastagság: 2.0 mm	2151817
▶ bel/kül. Ø: 18 mm / 22 mm, vastagság: 2.0 mm	2152217

MŰANYAG CSŐ - KEMÉNY


- ▶ 3 méteres szálban
- ▶ nagyon sima belső felület, jobb áramlás
- ▶ rezgés- és ütésálló
- ▶ ellenáll a korrózióknak és az előregedésnek
- ▶ -60°C és +100°C közötti hőmérsékleti tartományban használható



SPIRÁLCSŐVEK	Cikkszám
▶ bel/kül. Ø: 12 mm / 15 mm, vastagság: 1.5 mm	2151511
▶ bel/kül. Ø: 14 mm / 18 mm, vastagság: 2.0 mm	2151815
▶ bel/kül. Ø: 18 mm / 22 mm, vastagság: 2.0 mm	2152218
▶ bel/kül. Ø: 23 mm / 28 mm, vastagság: 2.5 mm	2152823

ALUMÍNÍUM CSŐ - 6 MÉTERES

- ▶ ALMgSi 0,5 minőségű alumíniumból
- ▶ max. üzemi nyomás: 15 bar
- ▶ -40°C és +120°C közötti hőmérsékleti tartományban használható



SPIRÁLCSŐVEK	Cikkszám
▶ bel/kül. Ø: 19 mm / 22 mm, vastagság: 1.5 mm	2157322
▶ bel/kül. Ø: 25 mm / 28 mm, vastagság: 1.5 mm	2157328

SPIRÁLCSŐ KIEGYENSÚLYOZÓHOZ

- ▶ kiváló minőségű PA12 spiráltömlő
- ▶ FZ kiegyensúlyozóhoz való rögzítéshez
- ▶ 1 m-es csatlakozótömlő a levegős hálózathoz és szerszámhoz való csatlakozáshoz
- ▶ a kiegyensúlyozóra való felszereléshez szükséges összeszerelési alkatrészt tartalmazza
- ▶ belső / külső átmérő: 8 mm / 10 mm
- ▶ hasznos hossz a kiegyensúlyozóval 1,6 m

Spirálcső
Cikkszám: 2106050



KAR 3 X 1,5 (10 / 15 M) KÁBELTEKERCESELŐ

- ▶ automata feltekereslő mechanizmussal
- ▶ szériakivitelben terméküsterhelés elleni védelemmel
- ▶ teljesítmény feltekerve: 1500 W
- ▶ teljesítmény kiengedve: 3200 W



Műszaki adatok	KAR 3 x 1,5 / 10 m	KAR 3 x 1,5 / 15 m
Cikkszám	2161010	2161015
Kábel hossz	10 m	15 m
Kábel méret	1,5 mm ²	
Szerelési magasság	1,2 - 1,5 m	

SAR TOP TÖMLŐDOB

- ▶ ütészálló műanyag ház
- ▶ szövet erősítésű, olajálló, poliuretán tömlő
- ▶ forgatható, falra vagy mennyezetre rögzíthető konzollal
- ▶ üzemi hőmérséklet: -5° és + 40°C között
- ▶ csatlakozó kábel hossz: 1 m



Műszaki adatok	SAR 8/15 TOP	SAR 10/15 TOP
Cikkszám	2105815	2105818
Tömlő belső Ø	8 mm	10 mm
Tömlő külső Ø	12 mm	14 mm
Tömlő hossz	15 m	15 m
Üzemi nyomás	max. 15 bar	max. 15 bar
Csatlakozás	1/4"	3/8"
Súly	6 kg	6,5 kg

KAR 3 X 1,5 (18 / 25 M) KÁBELTEKERCESELŐ

- ▶ 230 V-os modell, Schuko csatlakozó és aljzat
- ▶ teljesítmény feltekerve: 800 W
- ▶ teljesítmény kiengedve: 2000 W



Műszaki adatok	KAR 18 m
Cikkszám	2162518
Kábel méret	3 x 1,5 mm ²
Kábel hossz	18 m
Súly	4,8 kg

Műszaki adatok	KAR 25 m
Cikkszám	2162325
Kábel méret	3 x 1,5 mm ²
Kábel hossz	25 m
Súly	8,3 kg

SAR 9.5/15 PRO TÖMLŐDOB

- ▶ professzionális használatra műhelyekbe, garázsokba stb.
- ▶ stabil acéllemez ház
- ▶ poliuretán sűrített levegős tömlő szövet betéttel
- ▶ tömlő törés elleni védelemmel ellátva
- ▶ forgatható, falra / mennyezetre rögzíthető acél konzollal
- ▶ a tömlő húzással reteszeshető, automatikusan feltekerhető



Műszaki adatok	SAR 9.5/15 PRO
Cikkszám	2105845
Tömlő belső / külső Ø	9,5 mm / 13 mm
Tömlő hossz	15 m
Üzemi nyomás	15 bar
Csatlakozás	1/4"
Súly	12 kg

SAR 10/15 M RP TÖMLŐDOB

- ▶ olajálló, hibrid polimer tömlő szövet betéttel
- ▶ stabil fém ház
- ▶ falra vagy mennyezetre rögzíthető
- ▶ a tömlő húzással reteszeshető / automatikusan feltekerhető



SAR 10/15 M RP
Cikkszám: 2105833

Műszaki adatok	SAR 10/15 M RP
Tömlő belső / külső Ø	9,5 mm / 15,5 mm
Tömlő hossz	15 m
Üzemi nyomás	2 m
Csatlakozás	12 bar
Súly	11,75 kg

KAR 5 X 1,5 (10 / 20 M) KÁBELTEKERCESELŐ

- ▶ 400 V-os modell, 5 x 16 A csatlakozó aljzat
- ▶ teljesítmény feltekerve: 1.000 W
- ▶ teljesítmény kiengedve: 3.000 W



Műszaki adatok	KAR 5 x 1,5 / 10 m
Cikkszám	2164010
Kábel méret	5 x 1,5 mm ²
Kábel hossz	10 m
Súly	5,3 kg

Műszaki adatok	KAR 5 x 1,5 / 20 m
Cikkszám	2164020
Kábel méret	5 x 1,5 mm ²
Kábel hossz	20 m
Súly	9,8 kg

DST 8/30 TÖMLŐDOB

- ▶ poliuretán tömlő szövet betéttel
- ▶ az alapon 360°-ban forgatható
- ▶ rendkívül rugalmas és kopásálló
- ▶ csavarodás elleni védelemmel
- ▶ minőségi gyorscsatlakozóval és csatlakozóval



DST 8/30
Cikkszám: 2105830

Műszaki adatok	DST 8/30
Tömlő hossz	30 m
Tömlő belső / külső Ø	8 mm / 12 mm
Csatlakozás	1/4"
Üzemi nyomás	max. 15 bar

SAR RP TÖMLŐDOB


- ▶ olajálló, hibrid polimer tömlő szövet betéttel
- ▶ falra vagy mennyezetre rögzíthető
- ▶ a tömlő húzással reteszeshető vagy automatikusan feltekerhető



Műszaki adatok	SAR 8/10 RP	SAR 10/20 RP
Cikkszám	2105835	2105839
Tömlő belső / külső Ø	8 mm / 12 mm	9,5 mm / 15,5 mm
Tömlő hossz	10 m	20 m
Csatlakozó kábel hossz	1 m	2 m
Üzemi nyomás	12 bar	12 bar
Súly	3,2 kg	7 kg

A-EA 1 ELEKTROMOS ELOSZTÓ, LEVEGŐS CSATLAKOZÓVAL

- ▶ speciális műanyagból készült ház fogantyúval - egyidőben szerszámokasztóként is használható
- ▶ pneumatikus-szerelvények sárgarézből, egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ 3 m-es stabil, horganyzott acél lánc
- ▶ 3 m-es kábel, H07RN-F 3x1,5 fekete



A-EA 1
Cikkszám: 2100001

- ▶ 4 x schuko aljzat IP44 burkolattal

FALI KONZOL FESTÉKSZÓRÓHOZ

- ▶ mágneses kivétel
- ▶ tartóerő: 4 kg



Fali konzol
Cikkszám: 2101010

AS FESTÉKSZÓRÓ KÉSZLET

- ▶ a festék és légmennyiség szabályozás egyszerűen, egykezes kezeléssel
- ▶ 1 x 22 cm³-es, 1 x 50 cm³-es üveg, és 1 x 5 cm³-es fém festéktartállyal
- ▶ 2 m-es csatlakozó tömlővel
- ▶ pisztoly tartóval
- ▶ 1/4"-es szűkítő csatlakozóval
- ▶ villáskulccsal

AS festékszóró klt.
Cikkszám: 2101050



SD FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ univerzális használatra
- ▶ fokozatmentesen állítható kerek és lapos szórási sugár
- ▶ festékmennyiség szabályozás

SD festékszóró
Cikkszám: 2101400



Műszaki adatok	SD
Tartály kapacitás	500 ml
Fúvóka	1,5 mm
Munkanyomás	3,0-4,5 bar
Légszükséglet	100-200 l
Súly	0,5 kg

PJ HVLP FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ fokozatmentesen adagolható festék- és légmennyiség
- ▶ műanyag tartály cseppvédővel
- ▶ festékszűrővel

PJ HVLP festékszóró
Cikkszám: 2101600



Műszaki adatok	PJ HVLP
Tartály kapacitás	750 ml
Fúvóka	1,4 mm
Munkanyomás	3,5-4 bar
Légszükséglet	150-200 l
Súly	0,7 kg

HVLP-2 PRO FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ fokozatmentesen állítható kerek és széles szórási sugár
- ▶ fokozatmentes festéktérfogat- és légmennyiség-szabályozás
- ▶ praktikus tárolótáskában kopóalkatrész készlettel, beépített nyomásszabályzóval és 3 festékszűrővel



Műszaki adatok	HVLP-2 PRO
Tartály kapacitás	680 ml
Fúvóka	1,5 mm
Munkanyomás	2-2,5 bar
Légszükséglet	220-260 l/p.
Súly	0,547 kg

HVLP-2 PRO festékszóró
Cikkszám: 2101740

TS PRO TÖLCSÉRES SZÓRÓPISZTOLY

- ▶ lehetővé teszi a durva vakolat, valamint forgácsok, flitterek, pelyhek vagy hasonló anyagok feldolgozását egyetlen pisztollyal
- ▶ a mennyezet és a padlófelületek megmunkálása 45°-os szögben lehetséges

Tartozékok:

- ▶ 3 fúvóka vakolathoz (fúvóka Ø 4,5/6,0/8,0 mm)
- ▶ 2 fúvóka forgácshoz (fúvóka Ø 15/18 mm)
- ▶ 1 db 45°-os szög
- ▶ 1 db tű forgácshoz




Műszaki adatok	TS PRO
Tölcsér térfogat	5 l
Fúvóka	4,5/6/8/15/18 mm
Munkanyomás	5 bar
Légszükséglet	225 l/p.
Súly	1,3 kg

TS PRO szórópisztoly
Cikkszám: 2101800

BP PRO L / XXL LEFÚVATÓ PISZTOLYOK

- ▶ nehezen elérhető helyek tisztítására
- ▶ fokozatmentes légmennyiség szabályozás hosszú működtetőkkal
- ▶ masszív, műanyag ház

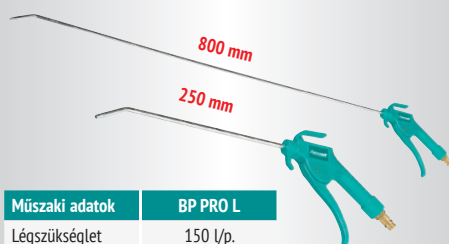

Műszaki adatok	BP PRO L
Légszükséglet	150 l/p.
Fúvóka cső hossz	250 mm
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,16 kg

BP PRO L
Cikkszám: 2112123

Műszaki adatok	BP PRO XXL
Légszükséglet	150 l/p.
Fúvóka cső hossz	800 mm
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,22 kg

BP PRO XXL
Cikkszám: 2112125

BP PRO LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ univerzálisan használható műhelyekben vagy otthon
- ▶ gyors tisztításra, nehezen hozzáférhető, nagyobb felületek esetén is
- ▶ csatlakozódugóval
- ▶ hideg ellen védett, ütésálló műanyag ház
- ▶ szabadalmaztatott szelep technológia
- ▶ fokozatmentes légmennyiség szabályozás egy hosszú működtetőkar segítségével



BP PRO
Cikkszám: 2112120

Műszaki adatok	BP PRO
Légszükséglet	150 l/p.
Üzemi nyomás	6 bar
Fúvóka átmérő	3 mm
Súly	0,14 kg

BP PRO R LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ vezérlőcsavarral a max. légáramlás előre beállításához
- ▶ sérülékeny felületekhez is alkalmas
- ▶ a levehető, gumibevonatú fúvókavéggel megakadályozhatók a karcoldások
- ▶ fokozatmentes légmennyiség szabályozás hosszú működtetőkkal
- ▶ masszív, műanyag ház



BP PRO R
Cikkszám: 2112130

Műszaki adatok	BP PRO R
Munkanyomás	2-8 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,14 kg

BP PRO SAFE LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ felülettel való érintkezéskor a kimeneti nyomás 2 bar alá korlátozódik, csökkenti a sérülések kockázatát
- ▶ fokozatmentes légmennyiség szabályozás a hosszú működtetőkar segítségével




BP PRO SAFE
Cikkszám: 2112128

Műszaki adatok	BP PRO SAFE
Munkanyomás	2-8 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,14 kg

BP PRO EXL LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ az 1000 mm hosszú fúvókával és oldalsugaras fúvókával még a nehezen elérhető helyek is hatékonyan tisztíthatók
- ▶ a Venturi fúvóka, akár 100%-kal nagyobb légáramlást biztosít
- ▶ hideg ellen szigetelt, kényelmes fogású markolat
- ▶ légszatlakozás a fejen és a markolaton is lehetséges
- ▶ légmenyiség szabályzás a ravasz segítségével

BP PRO EXL
Cikkszám: 2102185

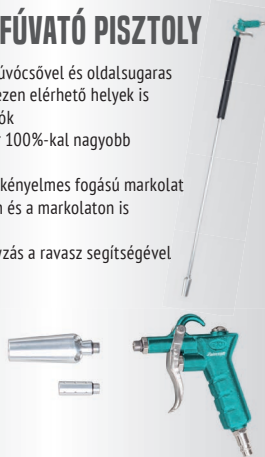

Műszaki adatok	BP PRO EXL
Légszükséglet	150 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Max. bemeneti nyomás	10,6 bar
Fúvóka cső külső Ø	12 mm
Súly	0,462 kg

BPI PRO LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ injektoros fúvókával, mely 100%-kal nagyobb légáramlást biztosít a "Venturi" elvnek köszönhetően



Műszaki adatok	BPI PRO
Cikkszám	2102170
Munkanyomás	1-6 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Súly	0,27 kg

BP PRO DUO LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ finoman szabályozható légmenyiség adagolás a nyomákszabályzó és a hosszú ravasz segítségével
- ▶ felső és alsó légtömlő csatlakoztatási lehetőség, így elkerülhető a cső összegabalyodása
- ▶ rövid és hosszú (112 mm) fúvóka fejrel szállítva



Műszaki adatok	BP PRO DUO
Cikkszám	2102190
Munkanyomás	2-8 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Súly	0,20 kg

- ▶ tömlő csatlakoztatás fent és lent is lehetséges

SBP PROFESSZIONÁLIS FÚVÓPISZTOLY

- ▶ alkalmas felületek porszívózására és lefújására
- ▶ rugalmas, hosszabbítható tömlővel
- ▶ praktikus műanyag tokban



Műszaki adatok	SBP
Légszükséglet	150 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Zajszint	97 dB(A)
Hossz	145 mm
Levegő csatlakozás	1/4"

SBP
Cikkszám: 2102100

BP PRO V LEFÚVATÓ PISZTOLY


- ▶ 100%-kal nagyobb légáramlás Venturi fúvókán keresztül
- ▶ fokozatmentes légmenyiség szabályzás a hosszú működtetőkarral



Műszaki adatok	BP PRO V
Cikkszám	2112122
Munkanyomás	2-8 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,15 kg

TVS PRO TURBÓSZELEP CSATLAKOZÓ

- ▶ szelepetét-kulcs és szelepscslakozó egy készülékben, akár 50%-os időmegtakarítás
- ▶ gyors és biztos rögzítés gyorscsatlakozóval
- ▶ biztonságos szelepforgatás a gumibroncsok gyorsabb feltöltéséhez

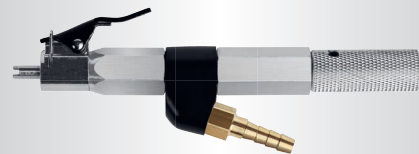


Műszaki adatok	TVS PRO
Cikkszám	2102810
Hossz	132 mm
Szélesség	17 mm
Min-max. hossz	132-175 mm
Súly	96 g

BPK / BPL LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ univerzálisan használható műhelyekben vagy otthon
- ▶ akár nehezen hozzáférhető felületek gyors tisztításra is
- ▶ csatlakozódugóval
- ▶ praktikus, robusztus alumínium kivitel

- ▶ hosszított kivitel, 150 mm-es fúvóka cső hossza

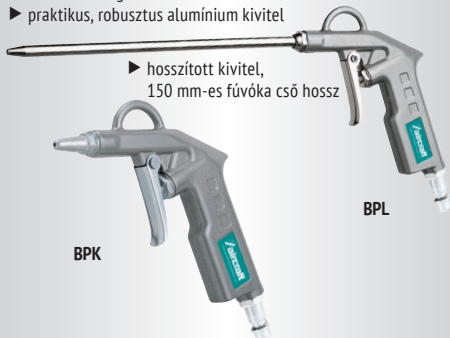

Műszaki adatok	BPK	BPL
Cikkszám	2112100	2112110
Légszükséglet	150 l/p.	150 l/p.
Üzemi nyomás	6 bar	6 bar
Fúvóka átmérő	2.2 mm	3 mm
Súly	0.18 kg	0.22 kg

BP PRO-E LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ levegőadagolás eloxált ravaszal
- ▶ kovacsolt alumínium test
- ▶ univerzálisan használható üzemekben, műhelyekben vagy éppen otthoni célokra
- ▶ nehezen hozzáférhető és akár nagyobb felületek gyors tisztításra alkalmas



Műszaki adatok	BP PRO-E
Cikkszám	2102180
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	80 - 300 l/p.
Fúvóka Ø	1,5 mm
Fúvóka menet	M12 x 1,25
Súly	0,19 kg

RMG SD KERÉKFÚVATÓ

- ▶ gyorscsatlakozóval
- ▶ gumibroncsok ellenőrzéséhez, feltöltéséhez



Műszaki adatok	RMG SD
Cikkszám	2102300
Munkanyomás	max. 8 bar
Mérési tartomány	0-8 bar
Súly	0,18 kg

RMG KERÉKFÚVATÓ, NYOMÁSMÉRŐ

- ▶ 3 részes fúvókakészlettel
- ▶ szabadalmaztatott Quick-Lock mechanizmussal a szelep gyors, biztonságos rögzítéséhez, egyszerű csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz



Műszaki adatok	RMG
Cikkszám	2102370
Munkanyomás	max. 10 bar
Mérési tartomány	0-12 bar
Csatlakozás	1/4"
Tömlő hossz	410 mm
Nyomásmérő Ø	60 mm

PRO-G KOMPAKT KERÉKFÚVATÓ

- ▶ kalibrált
- ▶ gumigáz mérésére is alkalmas
- ▶ kompakt, profi kivitel alumíniumból, karos csatlakozóval
- ▶ kiváló minőségű, túlnyomásbiztos manométer fém házban



Műszaki adatok	PRO-G KOMPAKT
Cikkszám	2103010
Munkanyomás	max. 10 bar
Mérési tartomány	0-10 bar
Nyomásmérő Ø	63 mm
Súly	0,60 kg

6 RÉSZES SZERSZÁM KÉSZLET

- ▶ 1 x lefúvató pisztoly
- ▶ 1 x SD kerékfúvató
- ▶ 1 x kiváló minőségű poliuretán spiráltömlő
- ▶ 1 x adapter készlet (3 részes)

6 részes szerszám klt.
Cikkszám: 2102006



PRO-E KERÉKFÚVATÓ

- ▶ kerékfúvató nyomásmérővel
- ▶ gumigáz mérésére is alkalmas
- ▶ profi kivitel, billenő csatlakozóval
- ▶ pontosan leolvasható manométer



Műszaki adatok	PRO E
Cikkszám	2102700
Munkanyomás	max. 10 bar
Mérési tartomány	0-10 bar
Nyomásmérő Ø	63 mm
Súly	0,47 kg

PRO-G DUO KERÉKFÚVATÓ

- ▶ kalibrált
- ▶ rendkívül robusztus, professzionális változat benzinkutak és műhelyek számára
- ▶ gumigáz mérésére is alkalmas
- ▶ dupla skálájú manométer 2 leolvasási tartományhoz
- ▶ univerzális ikeröltő fejfel



Műszaki adatok	PRO-G DUO
Cikkszám	2102850
Munkanyomás	12 bar
Mérési tartomány	0-12 bar
Nyomásmérő Ø	80 mm
Súly	1 kg

7 RÉSZES SZERSZÁM KÉSZLET

- ▶ 1 x lefúvató pisztoly
- ▶ 1 x SD kerékfúvató
- ▶ 1 x kiváló minőségű poliuretán spiráltömlő
- ▶ 1 x adapter készlet (3 részes)
- ▶ 1 x festékszóró pisztoly

7 részes szerszám klt.
Cikkszám: 2102007



PRO-G KERÉKFÚVATÓ

- ▶ pontosan leolvasható manométer
- ▶ gyorscsatlakozóval szerelve
- ▶ kalibrált



Műszaki adatok	PRO-G
Cikkszám	2102600
Munkanyomás	max. 12 bar
Mérési tartomány	0-10 bar
Nyomásmérő Ø	80 mm
Súly	0,58 kg

UHP PRO ALVÁZ, ÜREGSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ alváz és üreg tömítésére
- ▶ vastag felszálló csővel viszkózus anyagokhoz
- ▶ standard tartályokhoz 40 mm-es zsinórmenettel



Műszaki adatok	UHP PRO
Cikkszám	2104150
Permetezőtömlő hossz	550 mm
Légszükséglet	120 - 180 l
Munkanyomás	4-6 bar

8 RÉSZES SZERSZÁM KÉSZLET

- ▶ 1 x lefúvató pisztoly
- ▶ 1 x SD kerékfúvató
- ▶ 1 x poliuretán spiráltömlő
- ▶ 1 x adapter készlet (3 részes)
- ▶ 1 x festékszóró pisztoly
- ▶ 1 x olajszóró pisztoly

8 részes szerszám klt.
Cikkszám: 2102008



KP PATRONOS KINYOMÓPISZTOLY

- ▶ szabványos típusú patronokhoz
- ▶ gyors szellőzéssel, nincs anyag túlfolyás
- ▶ csak patronnal működik
- ▶ a munkanyomást az anyag tulajdonságaitól függően szabályozza



Műszaki adatok	KP patron kinyomópisztoly
Cikkszám	2102250
Légszükséglet	50 l/p.
Munkanyomás	1,5 - 2,5 bar
Súly	0,5 kg

SP PRO SZILIKON KINYOMÓ PISZTOLY

- ▶ 600 ml-es szilikon tasakig
- ▶ gyors, anyagtakarékos működtetés
- ▶ fokozatmentesen szabályozható



Műszaki adatok	SP PRO szilikon kinyomópisztoly
Cikkszám	2102290
Légszükséglet	100 l/p.
Munkanyomás	max. 8 bar
Súly	1,32 kg

RP TISZTÍTÓPISZTOLY

- ▶ pl. szövetek, üveg, fém, műanyag, festett felületek gyors, kíméletes és alaposan tisztítására
- ▶ forgatható fúvóka
- ▶ fokozatmentesen állítható tisztítószer mennyiség



Műszaki adatok	RP tisztítópisztoly
Cikkszám	2102210
Fordulatszám	6.000 f/p.
Légszükséglet	200 l/p.
Tartály kapacitás	900 ml
Súly	0,9 kg

KP-R PATRONOS KINYOMÓPISZTOLY

- ▶ szabványos típusú patronokhoz
- ▶ gyors szellőzéssel, nincs anyag túlfolyás
- ▶ fokozatmentesen szabályozható anyagadagolás



Műszaki adatok	KP-R kinyomópisztoly
Cikkszám	2102260
Légszükséglet	60 l/p.
Munkanyomás	max. 8 bar
Súly	0,56 kg

ALU SPA SZÓRÓPISZTOLY

- ▶ bajonettzárral
- ▶ 1 l-es alumínium tartállyal
- ▶ hideg tisztítószer, tisztítószer és olaj-spray-k permetezéséhez



Alu SPA szórópisztoly
Cikkszám: 2102200

Műszaki adatok	Alu SPA
Tartály kapacitás	1000 ml
Légszükséglet	200 l/p.
Munkanyomás	4-6 bar
Súly	0,5 kg

MSP MINI HOMOKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ ideális pontszerű javítási munkákhoz autópári területen (pl. köfelverődés és rozsda okozta hibák esetén)
- ▶ tartozékok: szóróanyag tartály könnyű műanyagból, 200 g alumínium-oxid tetővel ellátott műanyag tartályban, állítócsavar, csatlakozó adapter 1/4", 1,5 m légtömlő



Műszaki adatok	MSP Mini
Cikkszám	2103050
Munkanyomás	2 - 2,5 bar
Légszükséglet	200 l/p.

KP PRO PATRONOS KINYOMÓPISZTOLY

- ▶ szabványos típusú patronokhoz
- ▶ gyors, anyagvesztés nélküli működtetés
- ▶ fokozatmentesen szabályozható



Műszaki adatok	KP PRO kinyomópisztoly
Cikkszám	2102270
Légszükséglet	100 l/p.
Munkanyomás	max. 8 bar
Súly	1,04 kg

SPK SZÓRÓPISZTOLY

- ▶ 360°-ban forgatható permetezőcsővel
- ▶ 0,7 l-es műanyag tartállyal
- ▶ Ø 3 mm-es, állítható sugarú fúvókával



Műszaki adatok	SPK szórópisztoly
Cikkszám	2103000
Légszükséglet	160 l/p.
Munkanyomás	2 - 6 bar

SPB HOMOKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ edzett, speciális fúvókával szerelve
- ▶ 1 literes szóróanyag tartály



Műszaki adatok	SPB homokszóró
Cikkszám	2103100
Munkanyomás	4 - 8 bar
Légszükséglet	250-300 l
Fúvóka átmérő	6 mm

SPS HOMOKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ a szóróanyag külső tartályokból történő beszívásával működtethető



Műszaki adatok	SPS homokszóró
Cikkszám	2103300
Munkanyomás	4 - 8 bar
Légszükséglet	250 - 400 l
Fúvóka átmérő	6 mm

SPS PRO HOMOKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ legfeljebb 0,8 mm-es szemcseméretű szóróanyaghoz
- ▶ szívótömlővel (hossz: 170 cm, belső Ø: 18 mm, külső Ø: 24 mm)



Műszaki adatok	SPS PRO homokszóró
Cikkszám	2103550
Munkanyomás	5 - 8 bar
Légszükséglet	320 - 420 l
Fúvóka átmérő	6 mm

FPS PRO ZSÍRZÓPISZTOLY KÉSZLET

- ▶ standard 400 g-os DIN patronokhoz vagy közvetlen töltéshez
- ▶ manuális működtetés: zsíradagolás a ravasz meghúzásával
- ▶ fúvókacsővel, rugalmas tömlővel, hidraulikus fúvókával
- ▶ 400 mm hosszú csatlakozótömlővel a nehezen elérhető helyekhez



Műszaki adatok	FPS PRO
Cikkszám	2102230
Légszükséglet	0,4 l/löket
Munkanyomás	2 - 8 bar
Nyomásarány	01:40
Súly	1,5 kg

FPS PRO AUTOMATA ZSÍRZÓPISZTOLY

- ▶ standard 400 g-os DIN patronokhoz vagy közvetlen töltéshez
- ▶ automatikus kivétel: amíg a ravaszt lenyomva tartjuk, a zsírt sorozatosan nyomja ki
- ▶ 400 mm hosszú csatlakozótömlővel a nehezen elérhető helyekhez



Műszaki adatok	FPS PRO
Cikkszám	2102240
Légszükséglet	0,4 l/löket
Munkanyomás	2 - 8 bar
Nyomásarány	01:40
Súly	1,6 kg

1/2"-ES DUGÓKULCS KÉSZLET

- ▶ 10 darabos
- ▶ megerősített, edzett kivétel
- ▶ fém dobozban

1/2"-es
dugókulcs klt.
Cikkszám: 2400001



- ▶ méretek: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

3/4"-ES DUGÓKULCS KÉSZLET

- ▶ 8 darabos
- ▶ megerősített, edzett kivétel
- ▶ fém dobozban

3/4"-es
dugókulcs klt.
Cikkszám: 2400002



- ▶ méretek: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

1/2"-ES ÜTVECSAVARÓZÓ ANYÁK

- ▶ műanyag bevonattal
- ▶ méret: 17 / 19 / 21 mm
- ▶ hossz: 85 mm

1/2"-es
ütvecsavarozó anyák
Cikkszám: 2400010



FALI LÉGKULCS TARTÓ

- ▶ 2 erős mágnessel
- ▶ tartóerő: 10 kg

Fali légkulcs tartó
Cikkszám: 2400050



ISS 1/2" PRO LÉGKULCS KÉSZLET

- ▶ praktikus, könnyű kivétel
- ▶ kettős ütőmechanizmussal
- ▶ 3 fokozatban állítható húzónyomaték



- ▶ tartozékok: 10 x ütvecsavarozó anya (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm), hosszabbító, olajozó

Műszaki adatok	ISS 1/2" PRO
Cikkszám	2401220
Légszükséglet max.	420 l/p.
Légszükséglet	142,5 l/p.
Max. nyomaték	560 Nm
Súly	2,1 kg

IS 3/4" KOMPOSIT LÉGKULCS

- ▶ autópári alkalmazásra, illetve mezőgazdaságban végzett munkákhoz
- ▶ praktikus kivétel
- ▶ ütésálló, kompozit ház
- ▶ kettős ütőmechanizmussal



IS 3/4" Komposit
Cikkszám: 2401260

Műszaki adatok	IS 3/4" Komposit
Csatlakozás	3/4" szögletes
Légszükséglet max.	510 l/p.
Légszükséglet	269 l/p.
Nyomaték jobbra	3 fokozatban állítható
Nyomaték balra	max. 1220 Nm
Munkanyomás	6,3 bar

ISS-C 1/2" PRO LÉGKULCS

- ▶ a nagy nyomatéknak köszönhetően a nehezen kilazítható csavarkötésekhez is alkalmas
- ▶ nagy teljesítményű, kétütemű működési mechanizmussal
- ▶ a nyomaték mindkét irányba 3 fokozatban állítható
- ▶ ütésálló műanyagból készült kompozit ház
- ▶ gumirozott, csúszásmentes markolat
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem kavardik fel a fékpör



ISS-C 1/2" PRO
Cikkszám: 2401475

Műszaki adatok	ISS-C 1/2" PRO
Légszükséglet	188 l/p.
Sebesség	7000 f/p.
Üzemi nyomás / Nyomaték	6,2 bar / 1112 Nm
Csatlakozás	1/2"
Méret (h x sz x m) / Súly	183 x 70 x 205,6 mm / 1,9 kg

ISS-C 3/4" PRO LÉGKULCS

- ▶ nagy teljesítményű, kettős ütési mechanizmus
- ▶ a nyomaték három fokozatban állítható jobb/bal forgásirány esetén is
- ▶ ütésálló műanyagból készült kompozit ház
- ▶ gumírozott, csúszásmentes markolat



ISS-C 3/4" PRO
Cikkszám: 2401485

Műszaki adatok	ISS-C 3/4" PRO
Légszükséglet	393 l/p.
Sebesség	5500 f/p.
Üzemi nyomás / Nyomaték	6.2 bar / 2034 Nm
Csatlakozás	3/4"
Méret (h x sz x m) / Súly	215 x 87 x 232.4 mm / 3.4 kg

ISS 1" PRO L ÜTVECSAVAROZÓ

- ▶ hosszított kivétel
- ▶ a nagy nyomatéknak köszönhetően ideális nehezen leválasztható, nagy csavarkötésekhez
- ▶ nagy teljesítményű, kétütemű egység a gyors nyomatéknöveléshez
- ▶ nyomaték jobb/bal irányba három fokozatban állítható
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem kavarodik fel a fékpor
- ▶ alacsony rezgésszint



ISS 1" PRO L
Cikkszám: 2401495

Műszaki adatok	ISS 1" PRO L
Légszükséglet	405 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Csatlakozás	1" szögletes
Fordulatszám	6000 f/p.
Max. nyomaték	2.441 Nm

SRS 1/2" HT PRO RACSNIS SAROKLÉGKULCS

- ▶ nagy teherbírású, csapos ütközési mechanizmus
- ▶ könnyű forgásirány állítás a racsnis fejen
- ▶ használt levegő kifűvés a markolaton keresztül



SRS 1/2" HT PRO
Cikkszám: 2401570

Műszaki adatok	SRS 1/2" HT PRO
Légszükséglet	90 l/p.
Sebesség	600 f/p.
Üzemi nyomás	6.2 bar
Nyomaték	106 Nm
Méret (h x sz x m) / Súly	280 x 45.5 x 56.3 mm / 1.28 kg

ISS-TT 3/4" COMPOSITE LÉGKULCS

- ▶ Twin Turbo technológia: nagy nyomaték a kompakt kialakítás ellenére
- ▶ erős, kettős ütési mechanizmus
- ▶ innovatív, 8-lapátos motor, 25%-al nagyobb ütőerővel a maximális nyomaték biztosítása érdekében
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem kavarodik fel a fékpor
- ▶ egykezes forgásirány váltás



ISS-TT 3/4" Composite
Cikkszám: 2401376

▶ fogantyúval szerelve

Műszaki adatok	ISS-TT 3/4" Composite
Légszükséglet	235 l/p.
Sebesség	5200 f/p.
Üzemi nyomás	6.3 bar
Nyomaték jobb / bal	1900 Nm / 2170 Nm
Csatlakozás	3/4"

LR S 1/2" RACSNIS LÉGKULCS KLT.

- ▶ forgatható csatlakozóval
- ▶ könnyű forgásirány-váltás a fejen
- ▶ praktikus műanyag tokban
- ▶ ergonomikus kialakítású, csúszásmentes, műanyag fogantyú



Műszaki adatok	LR S 1/2"	LR S 1/2"
Légszükséglet max.	390 l/p.	Cikkszám: 2401550
Sebesség	160 ford./perc	
Munkanyomás	6 bar	
Max. nyomaték	60 Nm	
Súly	1,2 kg	

PS-C PRO CSAVARBEHAJTÓ

- ▶ csúszóklung a pontos nyomatékszabályozásért
- ▶ fokozatmentes nyomatékszabályozás



PS-C PRO
Cikkszám: 2404125

Műszaki adatok	PS-C PRO
Légszükséglet	238 l/p.
Max. nyomaték	3-8 Nm
Fordulatszám	1.800 f/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	1,1 kg

ISS 1" PRO LÉGKULCS

- ▶ nagy teljesítményű, kétütemű működési mechanizmus
- ▶ nyomaték jobb/bal irányba három fokozatban állítható
- ▶ alacsony rezgésszint
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem kavarodik fel a fékpor



ISS 1" PRO
Cikkszám: 2401490

Műszaki adatok	ISS 1" PRO
Légszükséglet	411 l/p.
Sebesség	6000 f/p.
Üzemi nyomás / Nyomaték	6.2 bar / 2441 Nm
Csatlakozás	1"
Méret (h x sz x m) / Súly	324 x 116 x 175 mm / 6.5 kg

RS 1/4" VT PRO RACSNIS CSAVARHÚZÓ

- ▶ fokozatmentes nyomatékállítás a markolaton
- ▶ gumírozott racsnis fej a munkadarabok védelméért
- ▶ használt levegő kifűvés a markolaton keresztül
- ▶ kompakt kivétel a nehezen elérhető helyekhez



RS 1/4" VT PRO
Cikkszám: 2401560

Műszaki adatok	RS 1/4" VT PRO
Légszükséglet	122 l/p.
Sebesség	200 f/p.
Üzemi nyomás / Nyomaték	6.2 bar / 7-41 Nm
Csatlakozás	1/4"
Méret (h x sz x m) / Súly	196 x 40.8 x 49 mm / 0.5 kg

BM R+L PRO FÚRÓGÉP

- ▶ kulcs nélküli fúrótokmány 3/8", 10 mm
- ▶ egykezes bal/jobb forgásirány váltás



BM R+L PRO
Cikkszám: 2404100

Műszaki adatok	BM R+L PRO
Légszükséglet	360 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Fordulatszám	1.800 f/p.
Csatlakozás	1/4"
Súly	1,1 kg

BM-C 10 PRO LEVEGŐS FÚRÓGÉP

- ▶ gyorskioldó tokmány az egyszerű szerszámcserére érdekében
- ▶ könnyed, kompakt kivitel
- ▶ tartozékok: csatlakozó 1/4" külső menettel



▶ egykezes irányváltás

Műszaki adatok	BM-C 10 PRO
Légszükséglet	238 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Fordulatszám	2000 f/p.
Súly	1 kg

BM-C 10 PRO
Cikkszám: 2404110

PSS PRO EGYENESCSISZOLÓ KÉSZLET

- ▶ könnyű, kompakt kialakítás
- ▶ ergonomikus, csúszásmentes markolat alacsony vibrációval
- ▶ állítható kilépő levegő kimenet hátul a por felkavarodásának megakadályozásáért
- ▶ biztonsági karral és fokozatmentes sebességszabályzással
- ▶ csiszoláshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ 3 mm-es szártmérőjű köszörűfejek befogására alkalmas
- ▶ szett tartalma: 10 köszörűfej, olajozó, szerszám, tok



Műszaki adatok	PSS PRO
Légszükséglet	170 l/p.
Munka nyomás	6.3 bar
Tokmány befogás	3 mm
Súly	0.2 kg

PSS PRO
Cikkszám: 2403120

ST VS PRO EGYENESCSISZOLÓ KLT.

- ▶ csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ fokozatmentes sebesség szabályzás
- ▶ könnyed, kompakt kialakítás
- ▶ 5 x csiszolófej
- ▶ 3 mm-es szárral
- ▶ 5 x csiszolófej
- ▶ 6 mm-es szárral



ST VS PRO SET
Cikkszám: 2403266

▶ súly: 0,5 kg

Műszaki adatok	ST VS PRO SET
Befogás	6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Alapjárat fordulatszám	25.000 f/p.

BM-C 13 PRO LEVEGŐS FÚRÓGÉP

- ▶ egykezes forgásirány-váltás
- ▶ gyorskioldó fúrótokmány az egyszerű szerszámcseréhez
- ▶ csúszásmentes, rezgéselnyelő, gumírozott markolat
- ▶ biztonságos kezelés a kiegészítő oldalfogantyú révén
- ▶ levegőelvezetés a markolaton keresztül



BM-C 13 PRO
Cikkszám: 2404115

Műszaki adatok	BM-C 13 PRO
Légszükséglet	238 l/p.
Fúrótokmány fesztávolság	2-13 mm
Fúróteljesítmény acélba / fába	13 mm / 25 mm
Munkanyomás / Nyomaték	6.2 bar / 12.5 Nm
Sebesség	800 f/p.
Méret (h x sz x m) / Súly	219 x 43 x 157 mm / 0.5 kg

ST VS PRO EGYENESCSISZOLÓ

- ▶ csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ egyenes kivitel, szűk helyeken történő munkához
- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás



▶ súly: 0,5 kg

ST VS PRO
Cikkszám: 2403265

Műszaki adatok	ST VS PRO
Befogás	6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Alapjárat fordulatszám	25000 f/p.

WST VS PRO LYUKCSISZOLÓ

- ▶ csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ 90°-ban döntött kivitel szűk helyeken történő munkához
- ▶ alapjárat fordulatszám: 20.000 f/p.
- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás



Műszaki adatok	WST VS PRO
Befogás	6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	0,64 kg

WST VS PRO
Cikkszám: 2403260

STS EGYENESCSISZOLÓ KÉSZLET

- ▶ ergonomikus, csúszásmentes markolat alacsony vibrációval
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül
- ▶ biztonsági karral és fokozatmentes sebességszabályzással
- ▶ csiszoláshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz

Szett tartalma:

- ▶ befogópatron 3 mm
- ▶ befogópatron 6 mm
- ▶ levegős csatlakozó
- ▶ szorítószerszám
- ▶ műanyag tok
- ▶ 5 x 3 mm-es csiszolófej
- ▶ 5 x 6 mm-es csiszolófej



STS
Cikkszám: 2403190

Műszaki adatok	STS
Légszükséglet	340 l/p.
Üzemi nyomás	6.3 bar
Tokmány befogás	3/6 mm
Súly	0.6 kg

ST XL VS PRO EGYENESCSISZOLÓ

- ▶ csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ egyenes kivitel, hosszított szárral
- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás



▶ súly: 0,7 kg

ST XL VS PRO
Cikkszám: 2403270

Műszaki adatok	ST XL VS PRO
Befogás	3 / 6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6.2 bar
Alapjárat fordulatszám	25000 f/p.

WS 125 PRO SAROKCSISZOLÓ

- ▶ kézhezállító, erős teljesítményű modell
- ▶ standard, Ø 125 mm-es csiszolókorongokhoz



WS 125 PRO
Cikkszám: 2403470

Műszaki adatok	WS 125 PRO
Légszükséglet	490 l/p.
Üzemi nyomás	6.3 bar
Csatlakozás	3/4"
Súly	1.7 kg

IWS 125-2 PRO IPARI SAROKCSISZOLÓ

- ▶ standard csiszológörögkhoz, Ø 125 mm-ig
- ▶ gumírozott, csúszásmentes, ergonomikus kialakítású markolat
- ▶ rezgéscsillapító oldalsó fogantyúval szerelve
- ▶ biztonsági kar bekapcsolás ellen
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem kavardik fel a fékpör



Műszaki adatok	IWS 125-2 PRO
Fordulatszám	12.000 f/p.
Légszükséglet	326 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	2 kg

IWS 125-2 PRO
Cikkszám: 2403483

BS-C 10 PRO VS SZALAGCSISZOLÓ

- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás
- ▶ automata csiszolószalag feszítő berendezés
- ▶ 15°-os dőlésszögű csiszolószalag a kényelmes kezelés érdekében

Tartozékok:

- ▶ K40 / K60 / K80 csiszolószalag
- ▶ csatlakozó 1/4"-es külső menettel



BS-C 10 PRO VS
Cikkszám: 2403770

Műszaki adatok	BS-C 10 PRO VS
Csiszolászalag (sz x h)	10 x 330 mm
Alapjáratú fordulatszám	18000 f/p.
Légszükséglet	400 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	0,77 kg

PS 7 POLÍROZÓ

- ▶ polírozógép nagy átmérőjű, különösen lapos fejjel
- ▶ kiegészítő fogantyú jobb- és balkezesek számára



PS 7
Cikkszám: 2403290

Műszaki adatok	PS 7
Légszükséglet	400 l/p.
Csiszolólapp átmérő	178 mm
Orsótkmány	M14 x 2
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	2,2 kg

TWS SUPER SAROKCSISZOLÓ

- ▶ hosszú nyakkal
- ▶ sebességszabályzás a markolaton
- ▶ forgatható levegős csatlakozó
- ▶ rendkívül lapos csiszolófej (csak 39 mm)
- ▶ csiszoló tárcsa Ø: 100 mm



Műszaki adatok	TWS Super
Fordulatszám	14.000 f/p.
Légszükséglet	480 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	1,4 kg


TWS Super
Cikkszám: 2403491

BS-C 20 PRO VS SZALAGCSISZOLÓ

- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás
- ▶ automata csiszolószalag feszítő berendezés
- ▶ 15°-os dőlésszögű csiszolószalag a kényelmes kezelés érdekében

Tartozékok:

- ▶ K40 / K60 / K80 csiszolószalag
- ▶ csatlakozó 1/4"-es külső menettel

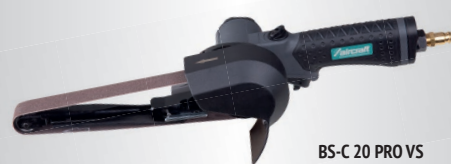

BS-C 20 PRO VS
Cikkszám: 2403780

Műszaki adatok	BS-C 20 PRO VS
Csiszolászalag (sz x h)	20 x 520 mm
Alapjáratú fordulatszám	18000 f/p.
Légszükséglet	400 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	0,96 kg

DS DELTA-CSISZOLÓ

- ▶ elszívással (4 lyukú hátlap)
- ▶ egyenes és ívelt felületek csiszolására
- ▶ kompakt kivétel, ergonomikus markolat
- ▶ csiszolólap mérete: 70 x 95 mm



DS
Cikkszám: 2403500

Műszaki adatok	DS delta-csiszoló
Fordulatszám	11.000 f/p.
Löklet	3,2 mm
Légszükséglet	480 l/p.
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Súly	0,8 kg

UE PRO UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ KLT.

- ▶ különféle felülettisztítási munkákhoz
- ▶ ergonomikus, csúszásmentes, műanyag markolat
- ▶ alacsony rezgésszint
- ▶ biztonsági kar, oldalsó fogantyúval

Készlet tartalma:

- ▶ 1 tartókerék 11 mm
- ▶ 1 hordozókerék 23 mm
- ▶ 1 db 11 mm-es finom drótkefe szalag
- ▶ 1 db 23 mm-es finom drótkefe szij
- ▶ 1 db drótkefe szalag fix 11 mm
- ▶ 1 db drótkefe szalag fix 23 mm
- ▶ 1 gumí radír okker



Műszaki adatok	UE Pro
Légszükséglet	532 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	1,4 kg

UE Pro
Cikkszám: 2403800

PSM 3 PRO MINI POLÍROZÓ

- ▶ praktikus eszköz kis felületek javításához, polírozásához
- ▶ fokozatmentes fordulatszám állítással

Tartozékok:

- ▶ tépőzáras alátét Ø 76 mm
- ▶ polírozó szivacs 90 mm - 1 x kemény, 1 x puha
- ▶ gyapjú polírozó tárcsa 80 mm



PSM 3 PRO
Cikkszám: 2403280

Műszaki adatok	PSM 3 PRO
Orsótkmány	M6
Fordulatszám	2.000 f/p.
Súly	0,75 kg
Légszükséglet	340 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar

ESS 150 KOMPOSIT PRO CSISZOLÓ

- ▶ nehezen elérhető helyeken történő munkavégzésre is alkalmas
- ▶ univerzálisan alkalmazható sík és ívelt felületek csiszolásához
- ▶ elszívással (6 furatos hátlap)
- ▶ tépőzáras csiszológöröggel, szívótmörlével és egy textil porzsákkal szállítva



Műszaki adatok	ESS 150 PRO
Csiszológörög Ø	150 mm
Fordulatszám	10.000 f/p.
Löklet	5 mm
Légszükséglet	350 l/p.
Munkanyomás	max. 6,3 bar

ESS 150 PRO
Cikkszám: 2403450

SWS 180 PRO CSISZOLÓ

- ▶ elszívással (8 lyukú hátlap)
- ▶ szívótömlővel és egy textil szűrőszákkal szállítva
- ▶ csiszolólap: 100 x 180 mm



Műszaki adatok	SWS 180 PRO
Fordulatszám	8.500 f/p.
Löklet hossz	3,2 mm
Légszükséglet	360 l/p.
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Súly	1,4 kg

SWS 180 PRO
Cikkszám: 2403520

US-C PRO UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ

- ▶ professzionális használatra elsősorban az autó- és fémiparban
- ▶ akár 3,2 mm-es alumínium és 1,6 mm-es fém lemezek vágására is alkalmas
- ▶ forgatható levegős csatlakozó
- ▶ fokozatmentesen állítható ütközők
- ▶ biztonsági kar a véletlen bekapcsolás ellen



US-C PRO
Cikkszám: 2404670

Műszaki adatok	US-C PRO
Löketszám	9500 / p.
Löklet hossz	10 mm
Légszükséglet	133 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	0,5 mm

SZ PRO SZÉLVÉDŐKIVÁGÓ KÉSZLET

- ▶ autó ablakok ragasztott illesztések eltávolítására
- ▶ biztonsági karral a véletlen bekapcsolás ellen
- ▶ halk működés a standard elszívó tömlőnek köszönhetően
- ▶ csiszolólapokkal, gyémánt tárcsákkal, kaparókkal is használható



Műszaki adatok	SZ PRO
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Légszükséglet	280 l
Löketszám	20000 / perc
Csatlakozás	1/4"
Súly	0,8 kg

SZ PRO
Cikkszám: 2404850

BN PRO NIBBELŐ

- ▶ vágáshoz, alakításhoz autókarrszeria-, és modellkészítésnél
- ▶ keskeny vágási sugárhoz, hullámos anyagban is
- ▶ akár 1,6 mm-es alumínium és 1,2 mm-es fémlemezhez



BN PRO
Cikkszám: 2404550

Műszaki adatok	BN PRO
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Légszükséglet	300 l
Löketszám	2600 / p.
Vágási szélesség	5 mm
Súly	1,1 kg

USF PRO ORRFŰRÉSZ

- ▶ univerzális szerszám szervizek, karosszériaműhelyek részére, fémfeldolgozási célokra
- ▶ könnyű súly a kényelmes munkavégzéshez
- ▶ biztonságos fűrészlap-vezetés az ütközőkonzol révén
- ▶ gumirozott, csúszásmentes markolat
- ▶ használt-levegő kifújás a markolat végén



USF PRO
Cikkszám: 2404630

Műszaki adatok	USF PRO
Max. anyagvastagság (acél)	1,6 mm
Légszükséglet	200 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Sebesség	5000 f/p.
Lökethossz	10 mm
Súly	0,75 kg

MHU VÉSŐKÉSZLET

- ▶ univerzális használatra építőipari és karosszériamunkákhoz
- ▶ a hatszögletű szerszámbefogó megakadályozza a vésőfej elcsavarodását
- ▶ praktikus műanyag tokban szállítva



Műszaki adatok	MHU
Tokmány befogás	10 mm
Ütőerő	7 J
Löketszám	3.000 / perc
Légszükséglet	280 l/p.
Súly	1,6 kg

MHU
Cikkszám: 2402200

DBH KAROSSZÉRIA KIHÚZÓ

- ▶ karosszéria horpadások kihúzására
- ▶ 3 cserélhető szívófej: Ø 60, 120 és 150 mm



Műszaki adatok	DBH
Csatlakozás	1/4"
Légszükséglet	250 l/p.
Súly	1,36 kg

DBH
Cikkszám: 2402700

USF MINI UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ

- ▶ pl. műanyag, fa, alumínium, plexi vágására
- ▶ biztonságos fűrészlap-vezetés az ütközőkonzol révén
- ▶ praktikus, könnyű kivétel, szűk munkaterületeken is használható
- ▶ halk működés a kimeneti tömlőnek köszönhetően



USF mini
Cikkszám: 2404640

Műszaki adatok	USF mini
Anyagvastagság	max. 1,2 mm
Löketszám	7.500 / perc
Löklet hossz	10 mm
Légszükséglet	200 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	0,5 kg

MHB PRO VÉSŐKÉSZLET

- ▶ professzionális, hosszított kivitel építőipari és karosszériamunkákhoz, elektromos berendezésekhez

Szállítási terjedelem:

- ▶ vésőkalapács,
- ▶ laposvéső, hegyes véső, vágóvéső, széles laposvéső, kanál véső, gyorskioldó rugó, csatlakozó, fém doboz



Műszaki adatok	MHB PRO
Tokmány befogás	10 mm
Ütőerő	9,5 J
Löketszám	2.200 / perc
Légszükséglet	240 l/p.
Súly	2,0 kg

MHB PRO
Cikkszám: 2402300

MHA PRO VÉSŐKALAPÁCS

- ▶ robusztus, professzionális bontókalapács 12,7 mm-es tokmánnal
- ▶ ideális falak áttöréséhez, felújítási munkákhoz
- ▶ 3 vésővel és feszítő rugóval



Műszaki adatok	MHA PRO
Tokmány befogás	12,7 mm
Ütőerő	10 J
Löketszám	3.600 / perc
Légszükséglet	360 l/p.
Súly	2,8 kg

MHA PRO
Cikkszám: 2402500

NE PRO TŰS REVÉTLLENÍTŐ

- ▶ rozsa, hegesztési salak, egyéb bevonatok eltávolítására felülről, tömör fémek vázréseiről, szűk helyekről
- ▶ kompakt, rúd kialakítás, 12 darab 3 mm-es tüvel
- ▶ robusztus teljesen fém ház
- ▶ szerszám nélküli, gyors tücsere a vezetőfúvóka egyszerű lecsavarásával



Műszaki adatok	NE PRO
Légszükséglet	170 l/p.
Löketszám	3.800 / perc
Tű hossz / Ø	125 mm / 3 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	1,2 kg

NE PRO
Cikkszám: 2402620

KG 16 PRO TŰZŐGÉP

- ▶ szövetek, bőr, falburkolatok, szigetelőanyagok rögzítésére
- ▶ szigetelt, csúszásmentes, rezgéselnyelő, gumirozott markolat
- ▶ praktikus műanyag tokban
- ▶ érintésvédelem, állítható légelvezetés



▶ alul szerszámtárolóval

Műszaki adatok	KG 16 PRO
Kapocs méret	6-16 mm
Kapocs típus	80-as típus
Légszükséglet	0,5 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	0,95 kg

KG 16 PRO
Cikkszám: 2405401

MHP PRO VÉSŐKALAPÁCS

- ▶ robusztus, professzionális bontókalapács
- ▶ 14,7 mm-es tokmánnal
- ▶ ideális falak áttöréséhez, felújítási munkákhoz
- ▶ ergonomikus kialakítású markolat
- ▶ alacsony rezgésszint



Műszaki adatok	MHP PRO
Tokmány befogás	14,7 mm
Ütőerő	28 J
Löketszám	2.400 / perc
Légszükséglet	600 l/p.
Súly	6,9 kg

MHP PRO
Cikkszám: 2402550

NP PRO TŰS REVÉTLLENÍTŐ

- ▶ pisztoly-forma a könnyű kezelhetőségért
- ▶ 19 db 3 mm-es tüvel
- ▶ szigetelt markolat és elülső cső
- ▶ ideális rozsa és más bevonatok eltávolítására felülről, vázrésekről, illetve tömör fémrészek szűk helyeiről
- ▶ hosszú élettartam a speciális acélból készült tűknek köszönhetően



Műszaki adatok	NP PRO
Légszükséglet	170 l/p.
Löketszám	3.200 / perc
Tű hossz / Ø	180 / 3 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	2,6 kg

NP PRO
Cikkszám: 2402640

KG 32 PRO TŰZŐGÉP

- ▶ szövetek, bőr, falburkolatok, szigetelőanyagok rögzítésére
- ▶ szigetelt, csúszásmentes, rezgéselnyelő, gumirozott markolat
- ▶ érintésvédelemmel



▶ alul szerszámtárolóval
▶ praktikus műanyag tokban

Műszaki adatok	KG 32 PRO
Kapocs méret	13-32 mm
Kapocs típus	90-es típus
Légszükséglet	0,5 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	1,3 kg

KG 32 PRO
Cikkszám: 2405301

NE MINI PRO TŰS REVÉTLLENÍTŐ

- ▶ ideális rozsa és bevonatok eltávolítására felülről, vázrésekről, fém alkatrészekről
- ▶ praktikus és kompakt készülék
- ▶ biztonsági kioldó kar
- ▶ fokozatmentesen állítható teljesítmény



Műszaki adatok	NE Mini PRO
Légszükséglet	48 l/p.
Löketszám	3000 / perc
Tű hossz / Ø	81,5 / 3 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	0,48 kg

NE Mini PRO
Cikkszám: 2402650

NGS SZEGECSELTŐGÉP

- ▶ praktikus műanyag tokban szállítva
- ▶ használható pl. autóiipari, építkezési, szerelési munkálatokhoz



- Szett tartalma:**
- ▶ 1 szájcső készlet
 - ▶ 1 szerelőkulcs készlet
 - ▶ 1 üveg hidraulika olaj
 - ▶ 1 pótkatrész szett

Műszaki adatok	NGS
Légszükséglet	0,8 l/löklet
Munkanyomás	6 bar
Csatlakozás	1/4"
Súly	1,7 kg

NGS
Cikkszám: 2404700

KG 50 PRO TŰZŐGÉP

- ▶ állítható légelvezetés
- ▶ ládák, raklapok, keretek, válaszfalak készítéséhez
- ▶ átlványok, zsaluzatok és gipszrost lemezek rögzítésére
- ▶ gumirozott, csúszásmentes markolattal
- ▶ érintésvédelemmel, alul szerszámtárolóval



Műszaki adatok	KG 50 PRO
Légszükséglet	1,8 l/tűzés
Kapocs méret	19-50 mm
Kapocs típus	N típus
Munkanyomás	6 bar
Súly	3,1 kg

KG 50 PRO
Cikkszám: 2405601

NG 90 PRO SZÖGBELÖVŐGÉP

- ▶ állítható légelvezetés
- ▶ ládák, raklapok, keretek, válaszfalak, állványok, zsaluzatok készítéséhez, gipszrostlemezek rögzítéséhez
- ▶ csúszásmentes, rezgéselnyelő, gumírozott markolat
- ▶ érintésvédelemmel




NG 90 PRO
Cikkszám: 2405905

Műszaki adatok	NG 90 PRO
Légszükséglet	4,8 l/tűzés
Munkanyomás	6 bar
Szög hossz	55-90 mm
Szög típus	2,87, 3,05 / 3,33 mm Ø, 34° dőlési fok
Súly	4,5 kg

80-AS TÍPUSÚ TŰZŐGÉPKAPOCS

- ▶ szélesség: 12,8 mm
- ▶ húzalvastagság: 0,7 x 0,9 mm

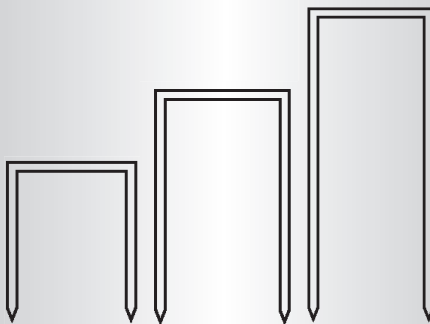

Méret	Mennyiség	Cikkszám
6 mm	5000 db.	2405406
10 mm	5000 db.	2405410
16 mm	5000 db.	2405416

PA CSŐVÁGÓ



Adatok	Cikkszám
RS 28 csővágó	2151528
Tartalék penge	2151527

ALUMÍNIUM CSŐVÁGÓ



Adatok	Cikkszám
4-30 mm Ø csövekhez	2151930

NKG 40/50 PRO TŰZŐ-, SZÖGBELÖVŐGÉP

- ▶ szövetek, bőr, falburkolatok, szigetelőanyagok rögzítésére
- ▶ szigetelt, csúszásmentes, rezgéselnyelő, gumírozott markolat
- ▶ alul szerszámtárolóval
- ▶ érintésvédelemmel
- ▶ praktikus műanyag tokban
- ▶ állítható légelvezetés




NKG 40/50 PRO
Cikkszám: 2405501

Műszaki adatok	NKG 40/50 PRO	▶ alkalmazható kapcsok:
Légszükséglet	0,6 l/p.	16-40 mm / 90-es típus
Munkanyomás	6 bar	▶ alkalmazható szögek:
Súly	1,6 kg	15-50 mm / F típus

90-ES TÍPUSÚ TŰZŐGÉPKAPOCS

- ▶ szélesség: 5,8 mm
- ▶ húzalvastagság: 1,05 x 1,27 mm

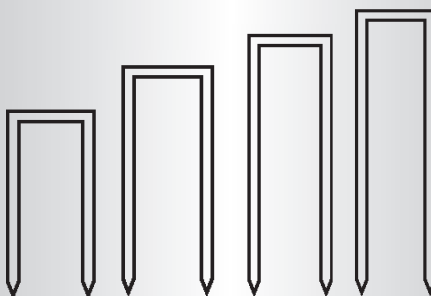

Méret	Mennyiség	Cikkszám
19 mm	5000 db.	2405319
25 mm	5000 db.	2405325
32 mm	5000 db.	2405332
38 mm	5000 db.	2405338

CSŐBILINCS



Cső külső átmérő	Cikkszám
Ø 18 mm	2151820
Ø 22 mm	2152220


FALI CSATLAKOZÓDOBOZ



Bemenet	Átjáró	Cikkszám
3/4"	3/4"	2150931
1/2"	nincs	2150934
1/2"	1/2"	2150935

F TÍPUSÚ SZÖGEK

- ▶ húzal vastagság: 1,05 x 1,22 mm
- ▶ fej átmérő: 1,9 - 2,2 mm



Méret	Mennyiség	Cikkszám
15 mm	5000 db.	2405515
25 mm	5000 db.	2405525
32 mm	5000 db.	2405532
40 mm	5000 db.	2405540
50 mm	5000 db.	2405550

N TÍPUSÚ SZÖGEK

- ▶ húzal vastagság: 1,40 x 1,60 mm
- ▶ hátsó szélesség: 10,8 mm
- ▶ gyantázott, galvanizált



Méret	Mennyiség	Cikkszám
50 mm	10.000 db.	2405650

FALI ELOSZTÓ (MŰANYAG)



Adatok	Cikkszám
4 x 1/2"	2150212

VÉTELI HELY ALJZAT (SÁRGARÉZ)



Bemenet	Kimenet	Cikkszám
22 mm Ø	G3/4"	2152200